


組立の目安  
5分

# 机上アクリルパネル透明（窓付き）組立説明書


AFP-1260(9060,6060),(N)

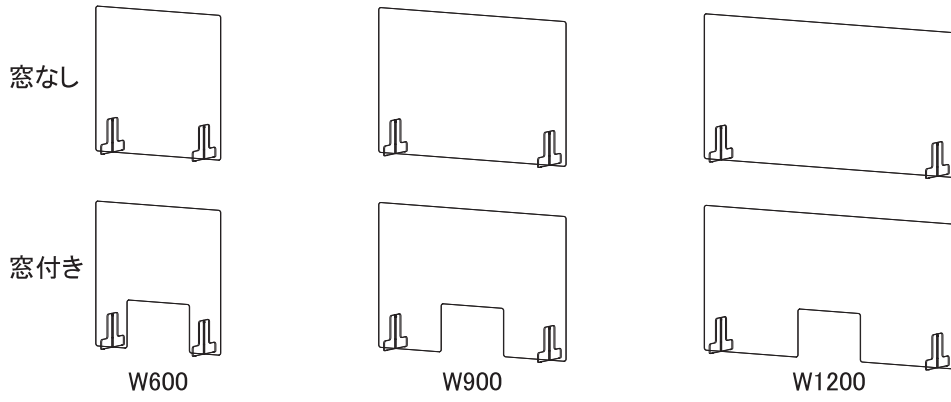


組み立て方やお手入れに困ったら  
アールエフヤマカワ お客様相談室



**部材一覧** ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。  
不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

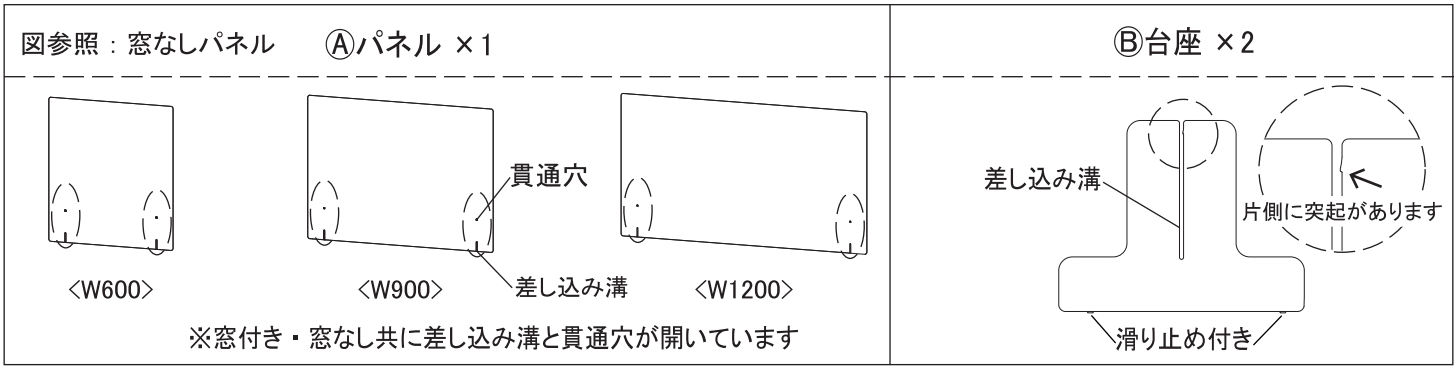

**組立方法** 組み立て前に①パネルと②台座の保護フィルムを剥がしてください。  
組み立ては2人で行います。1人が①パネルを支え、もう1人は①パネルの差し込み溝と貫通穴に②台座の差し込み溝と突起を合わせて組み付けます。  
(参考例 W1200) 差し込み溝同士がしっかりと差し込まれているか確認してください。

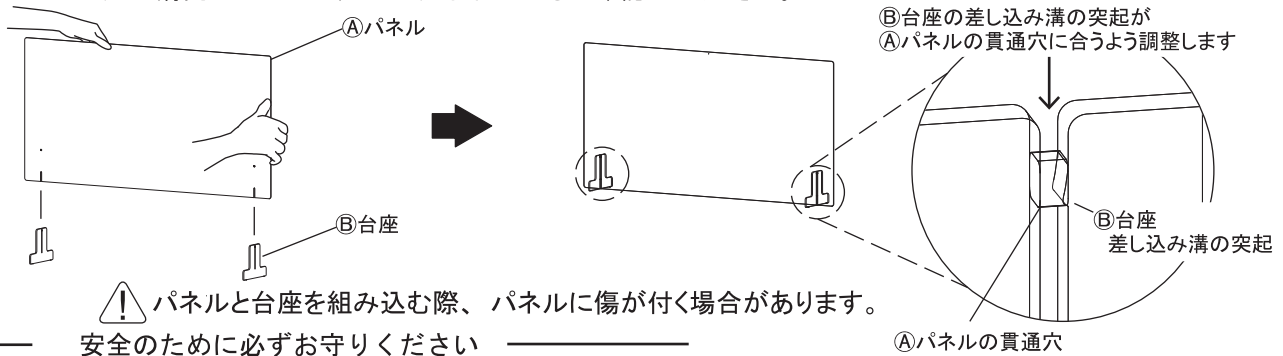

⚠ パネルと台座を組み込む際、パネルに傷が付く場合があります。

安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は一切負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

**使用上の注意**

- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲商品に硬いものをぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲屋外や水がかかるような場所での使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水等の液体物が付着した場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

**お手入れ方法**

- ◆汚れを落とす場合は、水またはぬるま湯につけた柔らかい布を固く絞り、やさしく拭き取ってください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ◆乾拭きは板面に傷をつける恐れがありますのでご注意ください。
- ◆市販のマイクロファイバー系のクリーニングクロスは、強くこすると板面に傷をつけてしまう恐れがありますので、ご注意ください。
- ◆静電気対策には市販の静電・帯電防止剤の使用が効果的です。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。亀裂、変色、変形の原因となります。

＜品質表示＞			
外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
AFP-6060,(N)	600	180	600
AFP-9060,(N)	900	180	600
AFP-1260,(N)	1200	180	600
材質	アクリル		
本体	アクリル		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208			

MADE IN TAIWAN