



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索



腰掛けない



高熱を避ける



電動サンダーを使用しない



指挟み注意



ボルトを十分に締め付ける



ブラスドライバー



2人以上で組立



布を敷く

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ (取付金具を除く)
GZUSR-1400DM (WH)	1386	280	453
耐荷重	約 20kg (均等荷重)		
棚板	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
材質	金属 (鋼)		
フレーム			

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208




商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

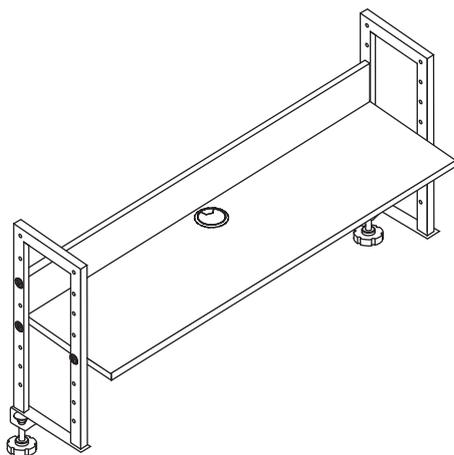

- チェック項目
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- カムロックは正常に締結しているか
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- 棚板はしっかりと固定されているか
…定期的にハンドルを回し、緩みが無い状態でご使用ください。
- 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	ワーキングデスク上置棚
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	



15min

組立の目安



ワーキングデスク上置棚 組立説明書

GZUSR-1400DM (WH)

組立て方がわからない?
お手入れに困ったら?


R.F.YAMAKAWA FAQ

検索

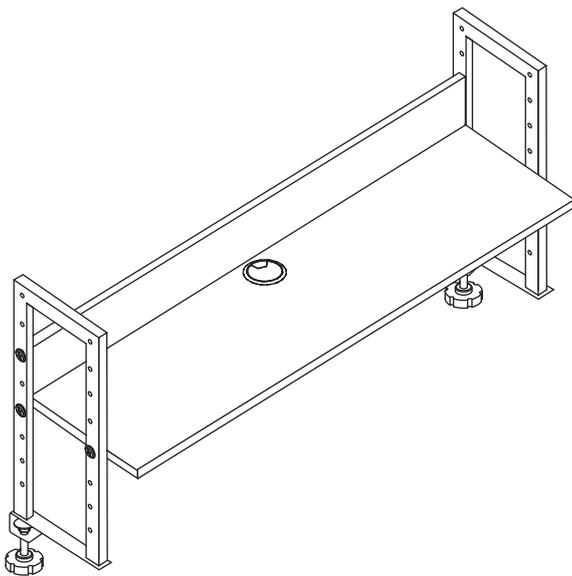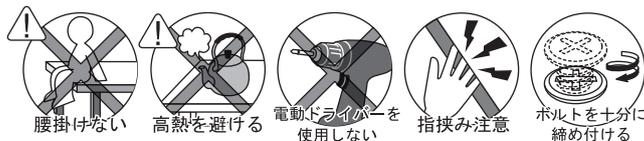

■ 組み立ての前に

取り付け可能な天板の厚さ、有効奥行が決まっています。
取り付けするデスクのサイズをご確認ください。

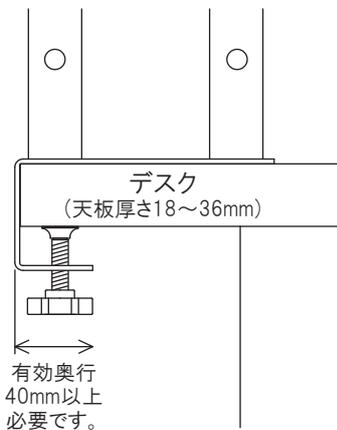


部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

<p>① 背板 ×1</p> <p>ダルマナット</p> <p>⑤ 十字穴付きJねじ 2本と ④ ダルマナット 2個が取付済み</p>		<p>② 棚板 ×1</p> <p>表</p> <p>⑤ 十字穴付きJねじ 4本と ④ ダルマナット 4個が取付済み</p>		<p>③ フレーム ×2</p>	
<p>③ ジョイントシャフト ×4</p>	<p>④ ダルマナット ×6</p> <p>① 背板・② 棚板に 取付済み</p>	<p>⑤ 十字穴付きJねじ (M6×38) ×6</p> <p>38mm</p> <p>① 背板に 2本、 ② 棚板に 4本取付済み</p>		<p>⑥ 配線キャップ ×1</p>	


1

② 棚板に③ ジョイントシャフトを回し入れます。
※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。

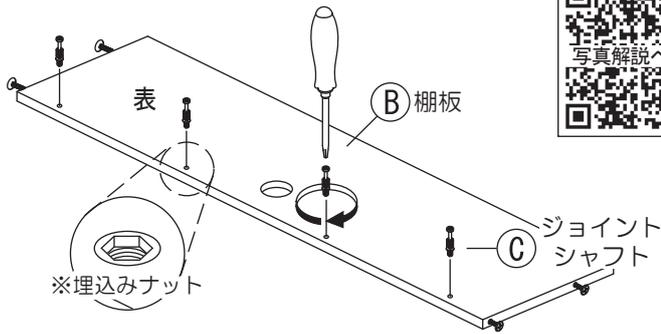

ジョイントシャフト取り付け上の注意

締め付け過ぎ・締め付け不足

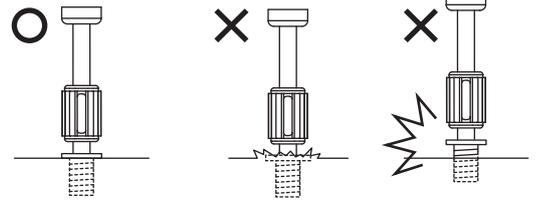


ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上回すと、破損したり上手く組み立てられない恐れがあります。


【別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。】

2

② 棚板の③ ジョイントシャフトを① 背板の横穴に差し込みます。
その後、① 背板のカムロックを締め付けてください。

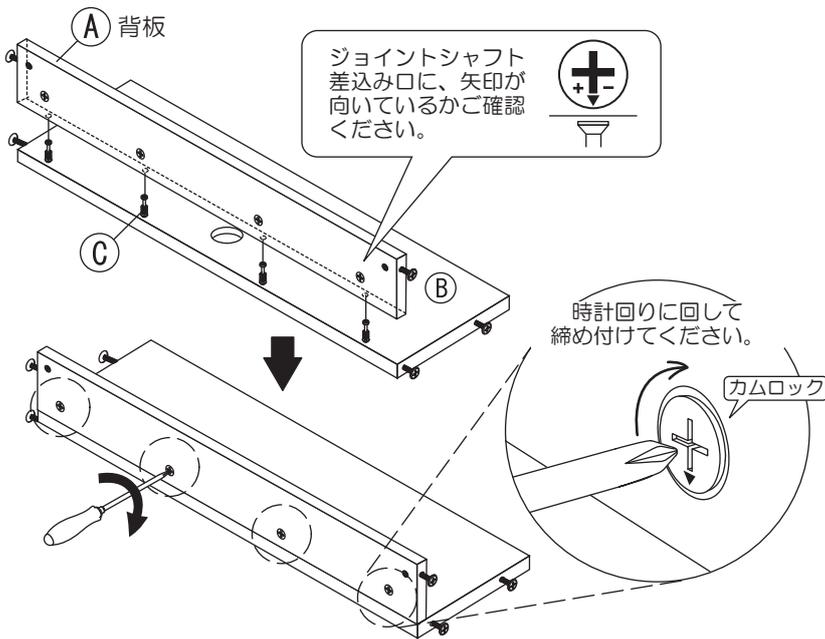

ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細

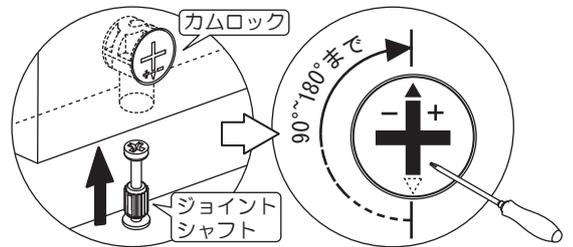


ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度～180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

【別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。】

3


② 棚板・① 背板に取付済みの⑤ 十字穴付きJねじを取り外します。
① ダルマナットは大変外れやすいので、注意してください。

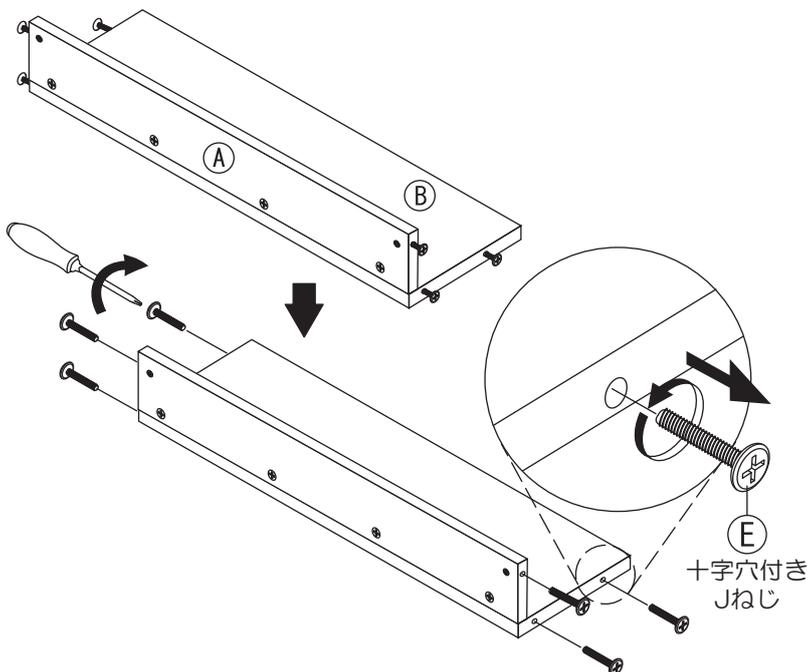

① ダルマナットは大変外れやすいので、紛失しないように注意してください。

ダルマナットの取扱方法



ナットの模様を図のように合わせ① ダルマナットのネジ穴と⑤ 十字穴付きJねじが合致するように、プラスドライバーで回転させてください。

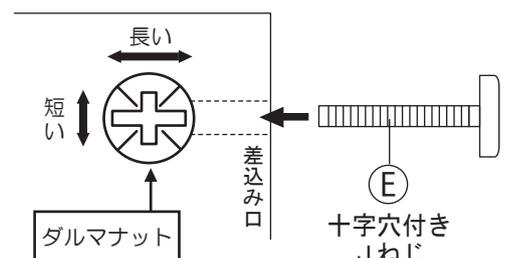

① ダルマナットは大変外れやすいので、手で押さえながら⑤ 十字穴付きJねじを取り付けてください。


④ フレームに③ 棚板を取り付けます。お好みの高さに、⑤ 十字穴付きJねじで取り付けてください。

■最上段に取り付ける場合

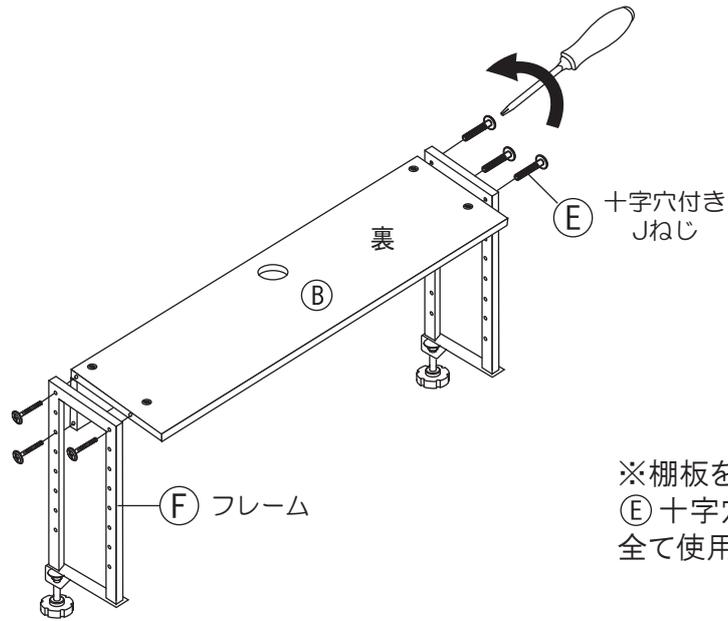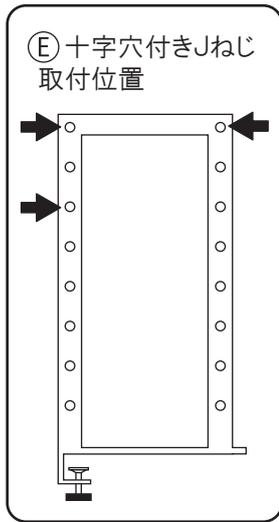

※棚板を取付ける際は、必ず⑤ 十字穴付きJねじ6本を全て使用してください。


■最上段以外に取り付ける場合

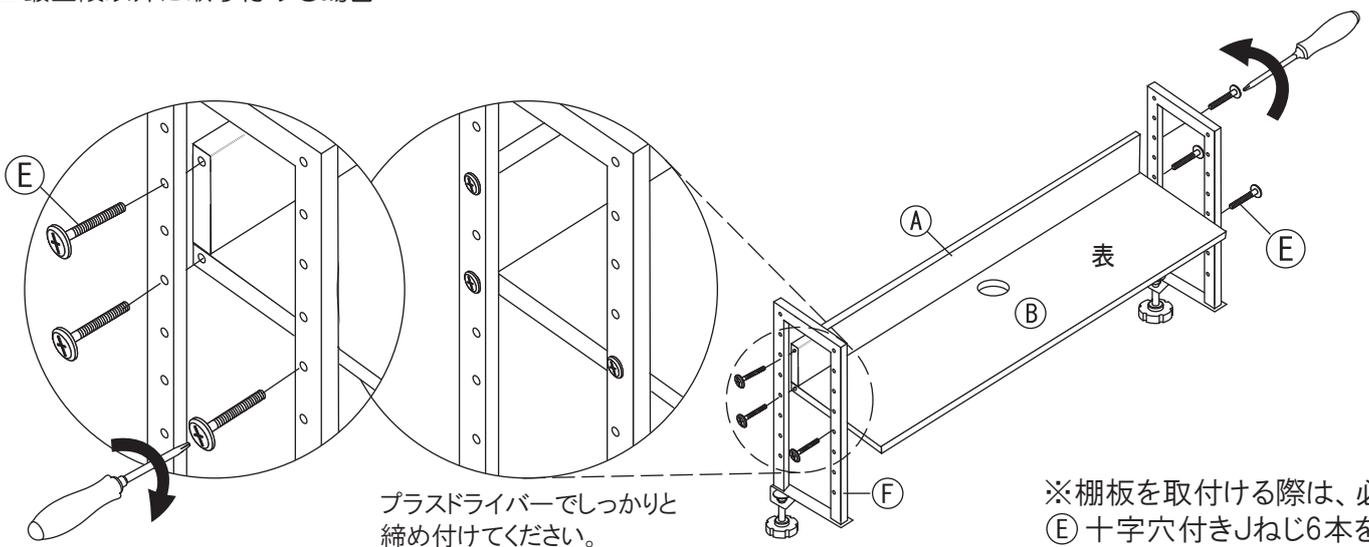

※棚板を取付ける際は、必ず⑤ 十字穴付きJねじ6本を全て使用してください。


ダルマナットの取扱方法

ナットの模様を図のように合わせ①ダルマナットのネジ穴と⑤十字穴付きJねじが合致するように、プラスチックドライバーで回転させてください。

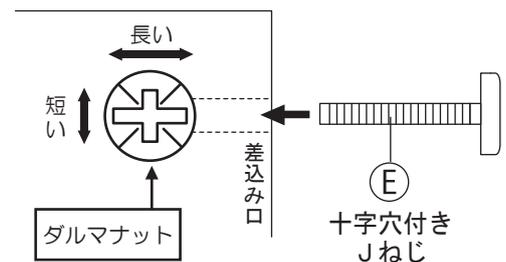


① ダルマナットは大変外れ易いので、手で押さえながら⑤ 十字穴付きJねじを取り付けてください。

⑤ 棚板の穴に⑥配線キャップを差し込んでください。

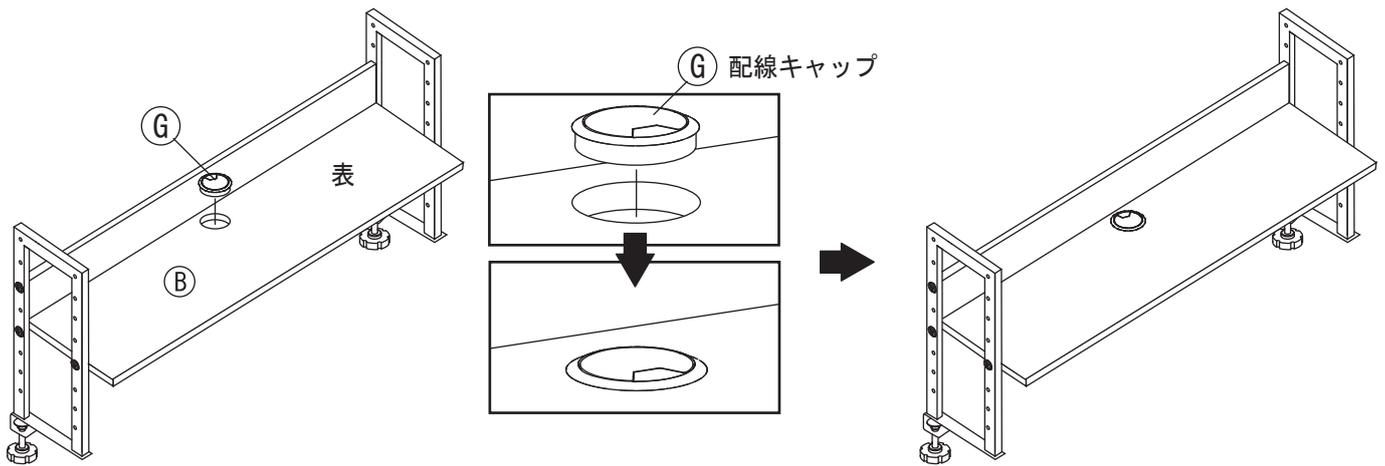

デスクに取り付けます。⑤で組み上げた上置棚のクランプ部を、図のように奥までデスクに差し込みます。⑦フレームのハンドルを時計回りに回し、デスクにしっかりと固定してください。

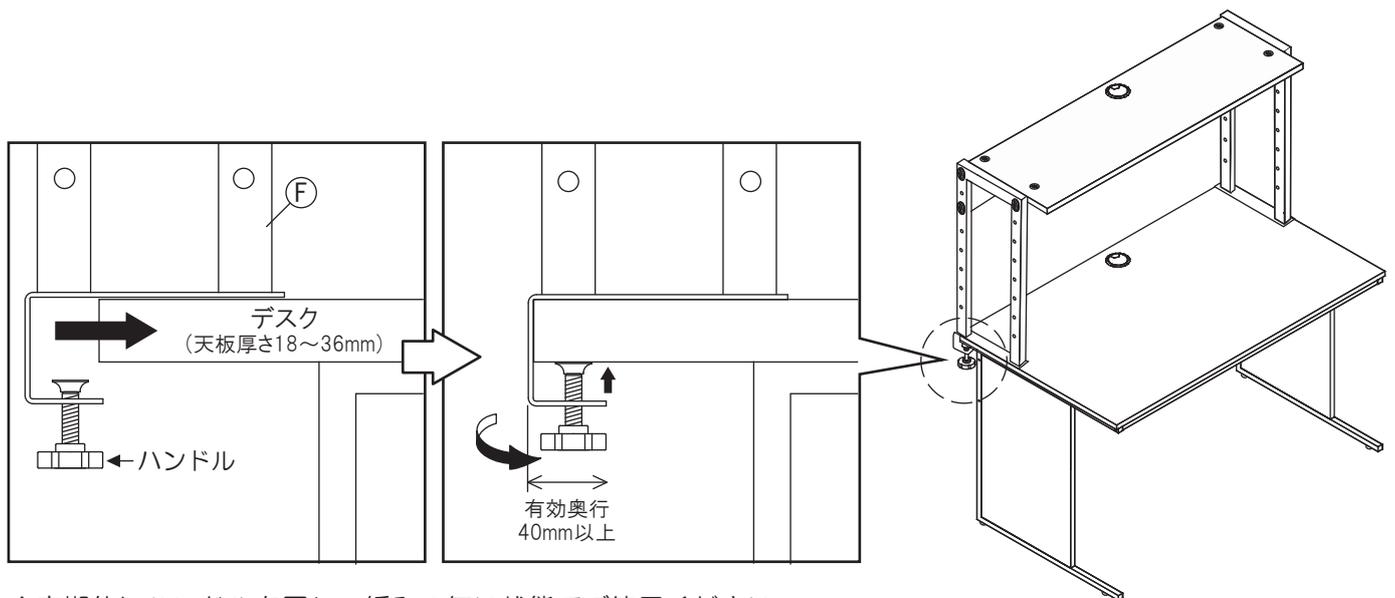









◆定期的にハンドルを回し、緩みの無い状態でご使用ください。

重要 カムロックの正しい締結方法

安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定

ジョイントシャフトを板面に固定します。



ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB のいずれかの仕様となります。(機能上の品質に違いはございません) お客様の商品に同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。

適切に取り付けられている
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。

最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因となります。

締めすぎ
ジョイントシャフトや板内部のナットが
破損する恐れがあります。


2. ジョイントシャフトの挿入

カムロックには印が付いています。



この印がジョイントシャフト側に来るようにしてください。

取付ける板面と平行に持ち、真っ直ぐ垂直に差し込みます。

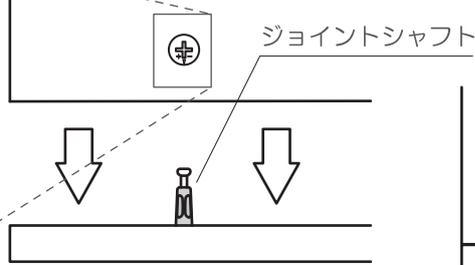

隙間が無い




隙間が空いている



3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)

①

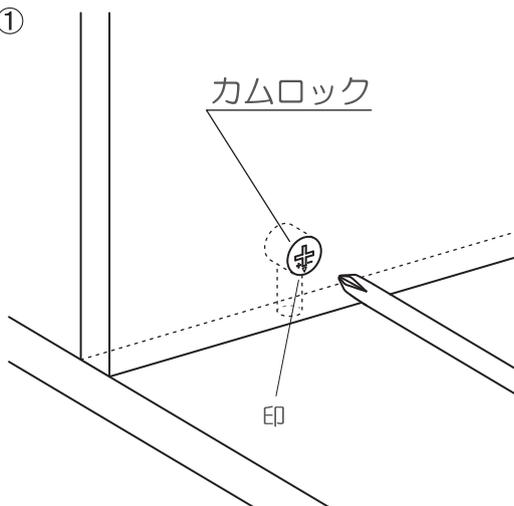

②

