

組立方がわからない？
お手入れに困ったら？
R.F.YAMAKAWA FAQ

検索

フラット型
RFFSCR-8415LGY

なみ型
RFFSCR-8415NMBL

くさ型
RFFSCR-8415KSGN

ねじを十分に締め付ける

高熱を避ける

指挟み注意

プラスドライバー

2人以上で組立

布を敷く

突き抜け注意

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 本体 ×1			② 脚部 ×2
なみ型 表 裏 パイプ フレーム→ フラット型 くさ型			②六角穴付きJねじ小が各2本取付済み
③ 六角穴付きJねじ大 ×2 (M6×35) ①本体のパイプに2本取付済み	④ 六角穴付きJねじ小 ×10 (M6×8) ①本体に6本取付済み ②脚部に各2本取付済み	⑤ 六角穴付きJナット ×6 (M6×8) ①本体に6本取付済み	⑥ 六角レンチ ×2

フェルトスクリーンなみ型（RFFSCR-8415NMBL）を使用して説明を行います。その他のスクリーンも同様に組み立てを行ってください。

1

②脚部に取付済みの②六角穴付きJねじ小を⑥六角レンチで取り外してください。

②六角穴付きJねじ小

②脚部

⑥六角レンチ

ねじ穴のある側を向い合せにし、平行にパネル幅程度の間隔をあけて設置してください。

パネル幅 (約80cm)

2

②脚部を①本体のフレームに垂直に差し込みます。
②脚部を回し、①本体のフレームと②脚部のねじ穴が合うように調節してください。
⑥六角レンチを使って、1で取り外した②六角穴付きJねじ小でしっかりと組み付けます。

①本体表

②脚部


フレーム→

②六角穴付きJねじ小


⑥六角レンチ

なみ型・くさ型パネルの表裏を付け変える場合

- 1 ①本体に取り付け済みの④六角穴付きJねじ小・⑤六角穴付きJナットを
⑥六角レンチを使い全て取り外します。

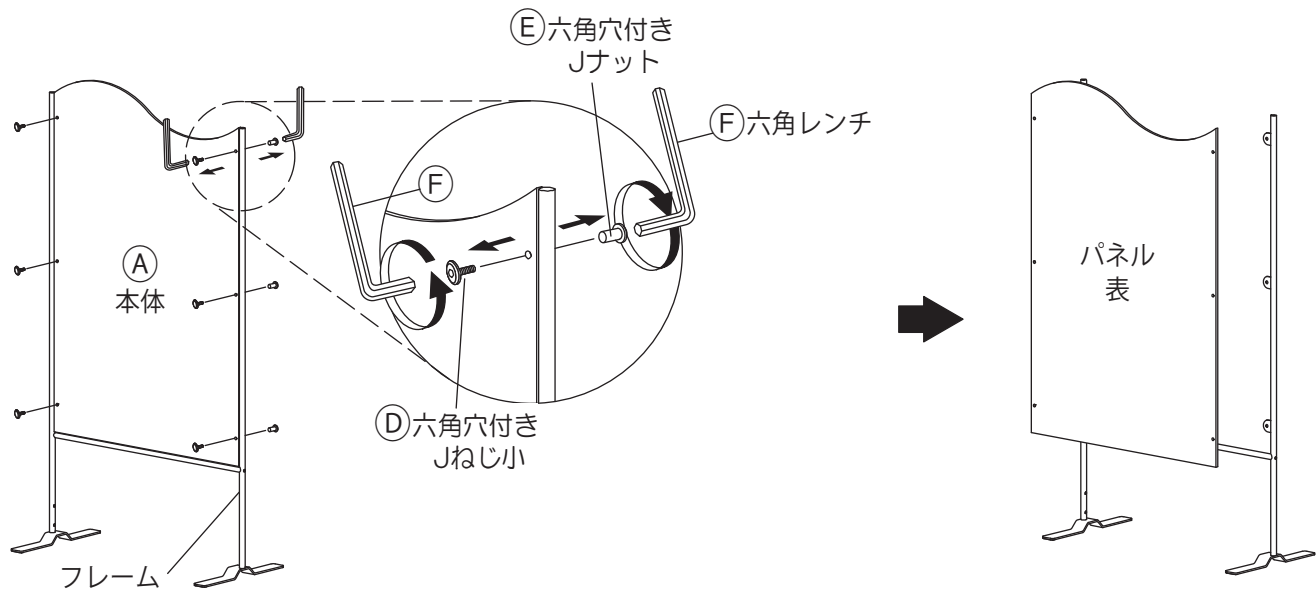

- 2 パネルをフレームから取り外して表裏を返し、フレームに戻します。
⑥六角レンチを使い、④六角穴付きJねじ小・⑤六角穴付きJナットでフレームに組み付けてください。



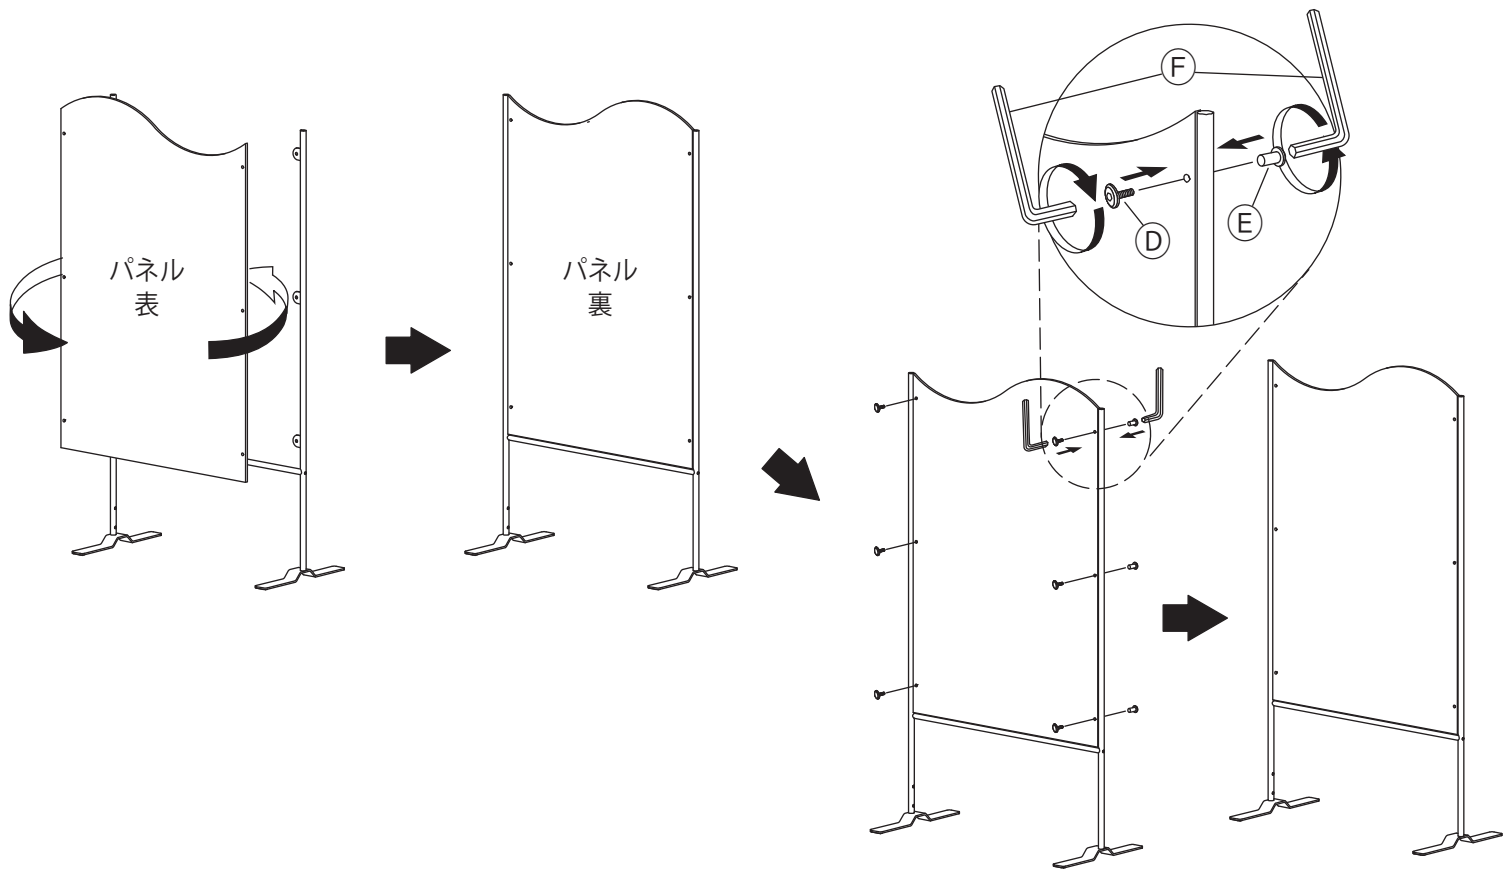


取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に寄りかかったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- プッシュピンの種類によってはパネル(厚み 9mm)を貫通する場合があります。ケガをする可能性があります。プッシュピンがパネルの反対側へ突き抜けないように十分にご注意ください。



突起抜け注意

ピンの長さ 9mm 以上の場合

ピンの長さ 8mm 以下の場合

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものをぶついたりしないでください。破損する事がります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆シンナー、アルコール、漂白剤等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。
- ◆ベンジン・ガソリン・酸・磨き粉・金属たわし・熱湯などの使用は避けてください。表面を傷つけることがあります。
- ◆板面上で筆記をしないでください。板面が汚れる原因となります。
- ◆接着剤等を板面に使用しないでください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ

検索



ねじを十分に締め付ける



高熱を避ける



指挟み注意



プラスドライバー



2人以上で組立



布を敷く

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き (パネル厚)	高さ
RFFSCR-8415LGY	840	400 (9)	1503
RFFSCR-8415NMBL	840	400 (9)	1568
RFFSCR-8415KSGN	840	400 (9)	1568

材質

パネル	ポリエステル
フレーム・脚部	金属 (鋼)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

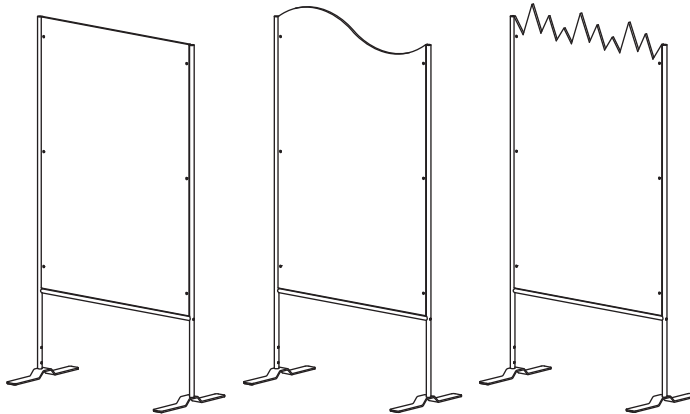

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	フェルトスクリーン
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	