



15min  
組立の目安


# ウッドプランター 組立説明書

RFPL-8035DB

組立て方がわからない?  
お手入れに困ったら?





R.F.YAMAKAWA FAQ

検索

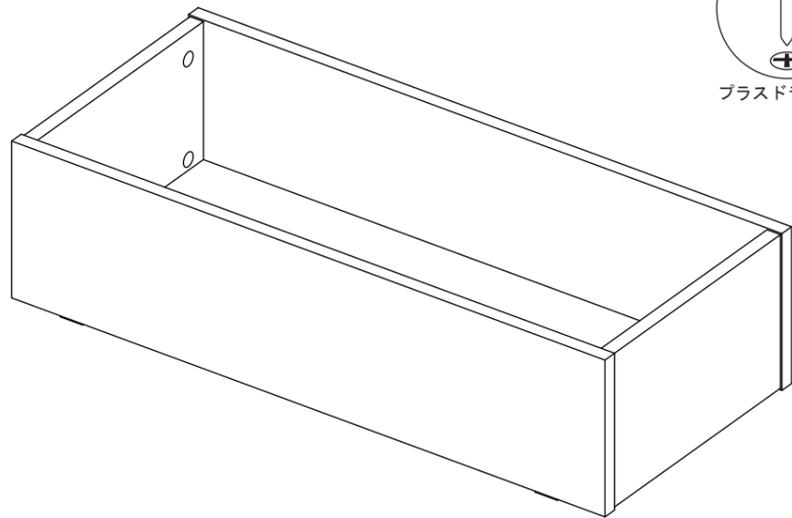


## 部材一覧


※部品の種類と個数をご参照のうえ、不足や不具合がないかをご確認ください。  
不足や不具合があった場合は配送致します。電話にて部品名をお伝えください。
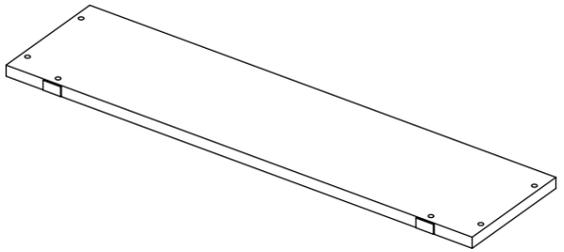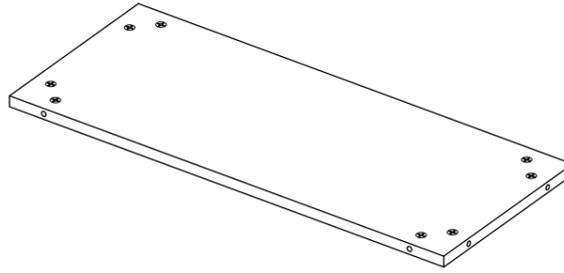
<p>① 側板 × 2</p> 	<p>② 側板 (小) × 2</p> 	<p>③ ジョイントシャフト × 16</p> 
<p>④ 底板 × 1</p> 	<p>⑤ カムロックキャップ × 8</p> 	<p>⑥ トレー × 2</p> 


1 ①側板、②側板(小)に③ジョイントシャフトを回し入れてください。  
【別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。】

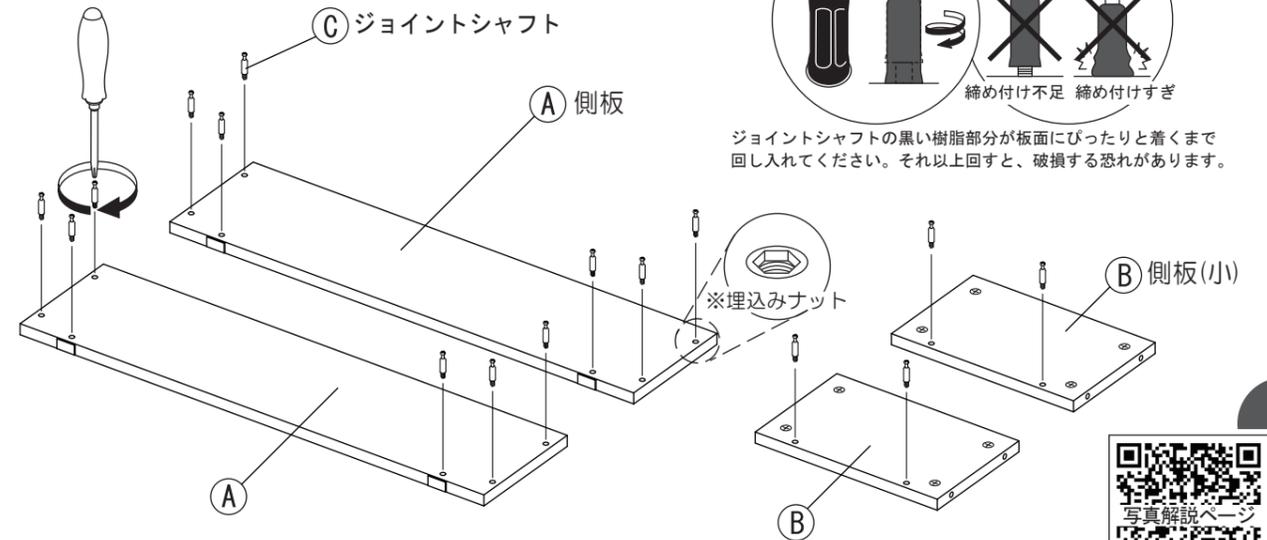

2 ②側板(小)を④底板に固定します。②側板(小)に取り付けた③ジョイントシャフトを④底板の横穴に挿し込み、カムロック※をプラスドライバーで締めて下さい。

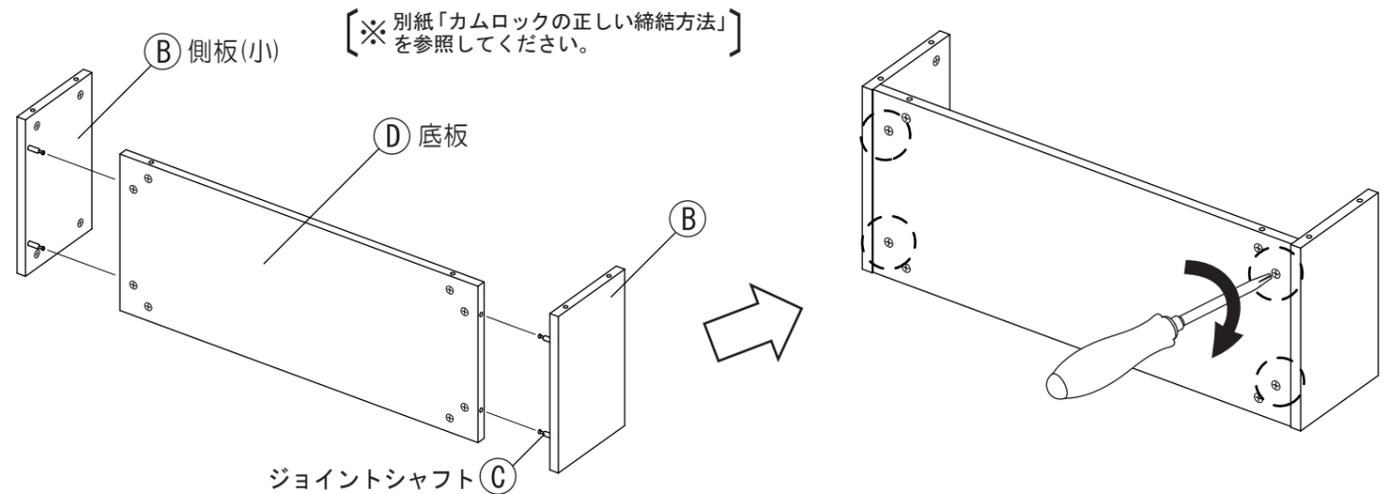


3 2で組んだものに、①側板を取り付けます。①側板に取り付けられた③ジョイントシャフトが②側板(小)および④底板の横穴に入るように設置し、プラスドライバーでカムロックを締めてください。

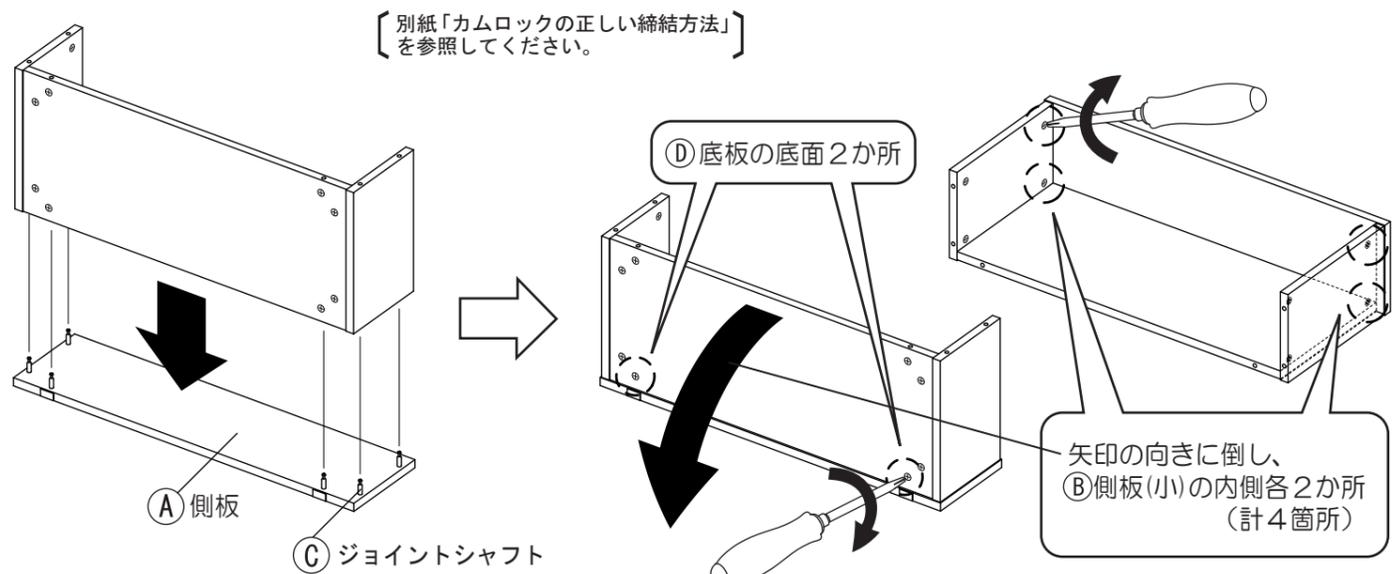


4 反対側の(A)側板も3と同様に、(C)ジョイントシャフトが(B)側板(小)および(D)底板の横穴に入るように設置し、プラスドライバーでカムロック※を締めてください。

※別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。

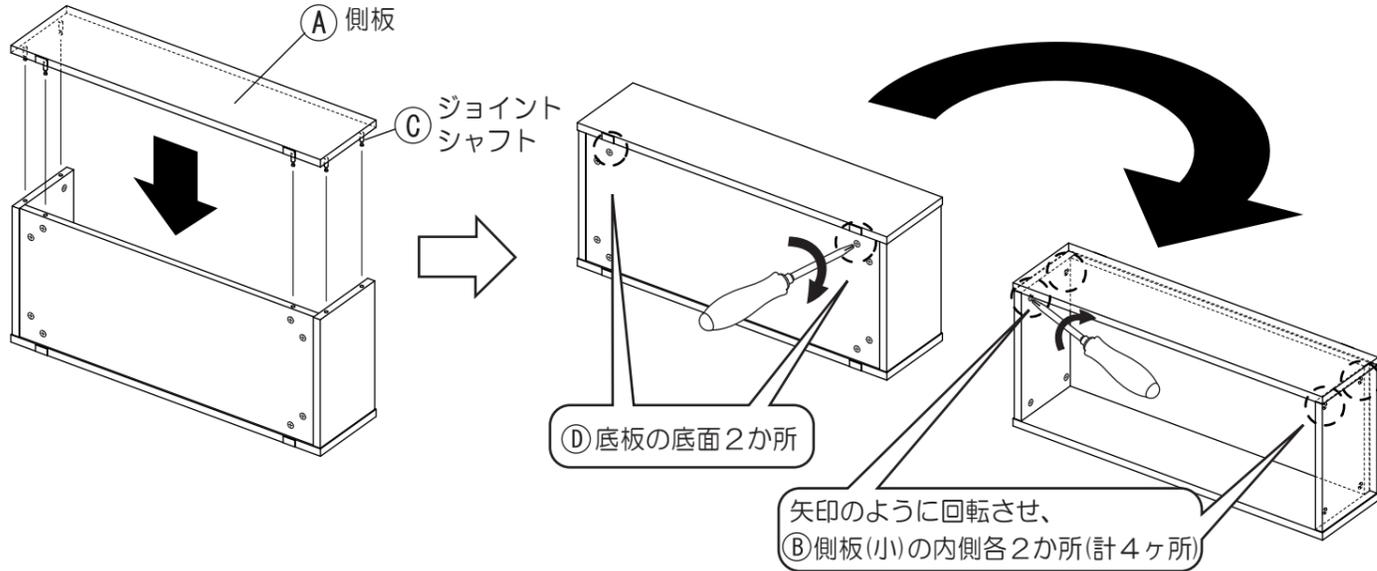


5 最後に(E)カムロックキャップを内側8ヶ所に取り付けて完成です。人工樹木用のプランターとしてご使用下さい。

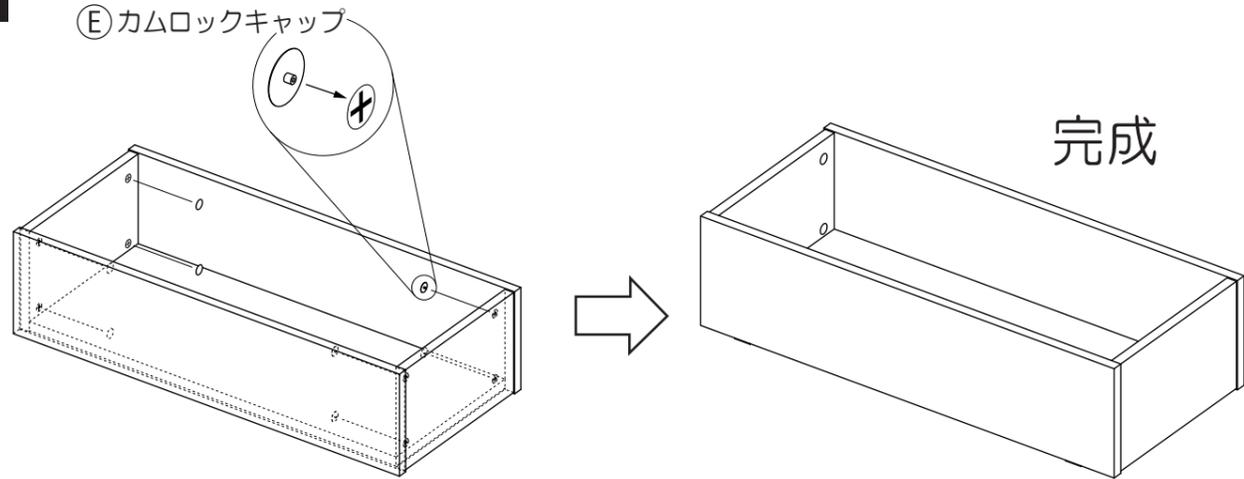

### ご注意下さい

本製品の本体は造花・人工樹木専用です。生花や鉢植を入れてご使用になる際には必ず付属の(F)トレーを敷いてからご使用下さい。(トレー以外の部分に水や汚れが直接付着した場合は、すぐにお拭き取り下さい)

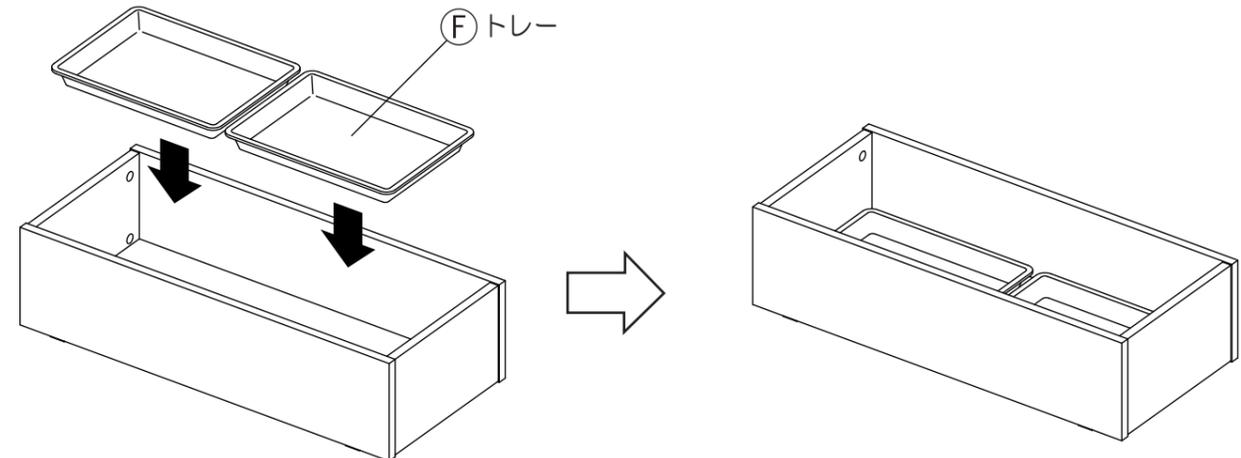

### 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。またお読みになった後は、大切に保管してください。

#### 安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒の原因となります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や転倒によりケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生する恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガの原因となります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガの原因となります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生したりする可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。

#### 使用上の注意


- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

#### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装剥がれの原因となります。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ 検索

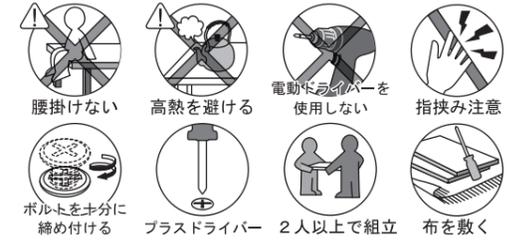

#### 品質表示

外形寸法 (mm) 幅 奥行き 高さ  
RFPL-8035DB 800 350 202

耐荷重 底板 10kg (均等荷重)


材質 本体 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)  
トレー 合成樹脂 (PP)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00  
お客様相談室 ☎ 0120-204-208

### 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。

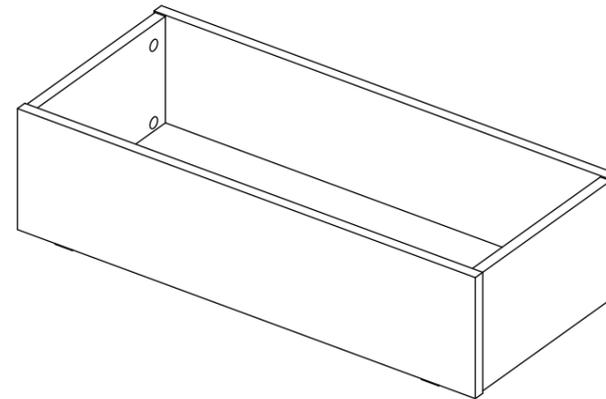

- チェック項目
- 破損や変色・変形は見当たらないか  
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- カムロックは正常に締結しているか  
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- 部品は揃っているか  
…万が一部品に不備がございましたら、組立説明書をご用意の上お問い合わせ下さい。
- 完成図との相違は見当たらないか  
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208	
お客様相談室 FAX 059-256-5333	
月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
申込番号	
品名	ウッドプランター
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	



ご協力いただきありがとうございました。

# 重要 カムロックの正しい締結方法

安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

## 1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定

ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。

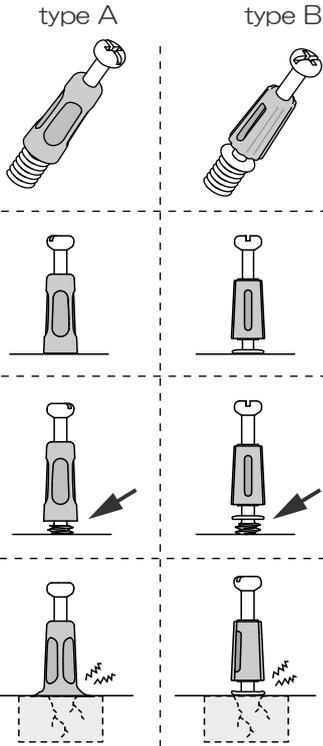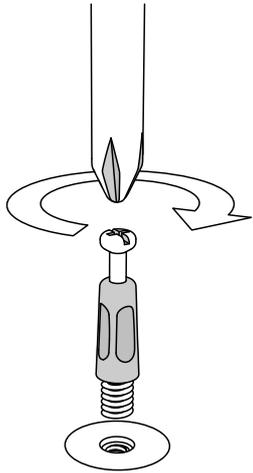

ジョイントシャフトは type A と type B の2種類があります。お買い上げの商品と同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。

適切に取付けられている  
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。

最後まで締まっていない  
抜け や 歪み の原因となります。

締めすぎ  
ジョイントシャフト や 板内部のナットが  
破損 する恐れがあります。



## 2. ジョイントシャフトの挿入

カムロックには印が付いています。




この印が板を取り付ける側に来るようにしてください。

取付ける板面と平行に持ち、  
真っ直ぐ垂直に差し込みます。

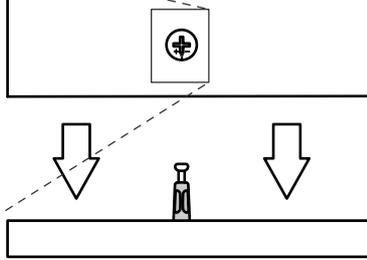

隙間が無い

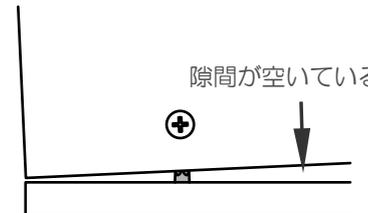

隙間が空いている

## 3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)

