


組立の目安
20分リフレッシュサイドテーブル 組立説明書
RFRST-400NA (DM2)

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。


①天板 ×1		②ベース ×1		③支柱 ×1		④受座 ×1	
④受座・⑤十字穴付きトラスねじ大が 取付済		⑥緩衝用フェルトが取付済		⑥六角穴付き皿ねじ ⑦十字穴付きトラスねじ小 が取り付け済み		①天板に取付済	
⑤フック ×2		⑥六角穴付き皿ねじ ×6 (M8×30) 30mm		⑦十字穴付きトラスねじ大 ×4 (M6×16) 16mm		⑧十字穴付きトラスねじ小 ×4 (M4×10) 10mm	
③支柱に取付済		①天板に取付済		③支柱に取付済		②ベースに同梱 されています。	

- 1 ③支柱に取り付け済みの⑦六角穴付き皿ねじを①六角レンチで外し、
⑨十字穴付きトラスねじ小をプラスドライバーで取り外してください。

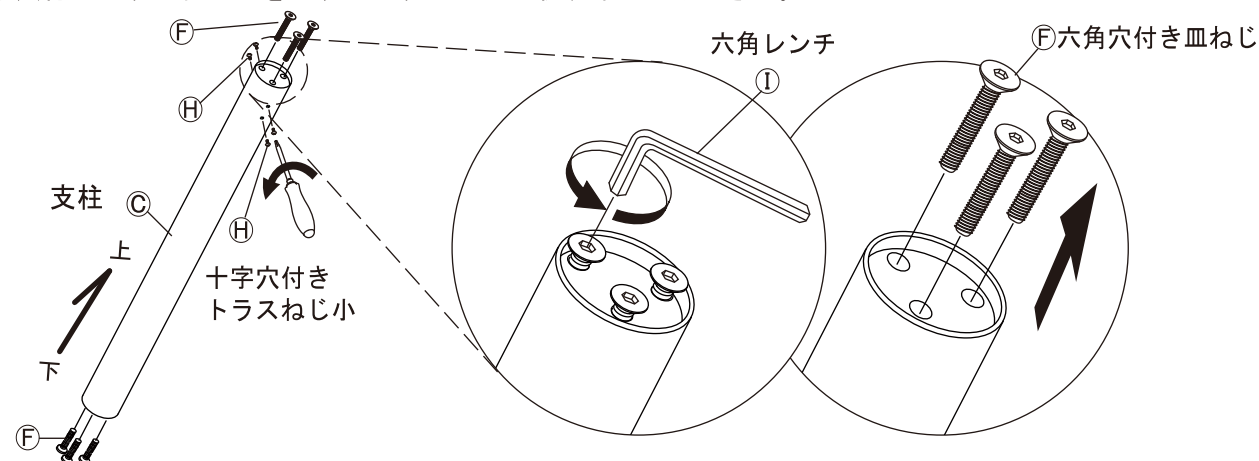


2

- プラスドライバーを使って⑨十字穴付きトラスねじ大を外し、
①天板に取り付け済みの④受座を取り外してください。

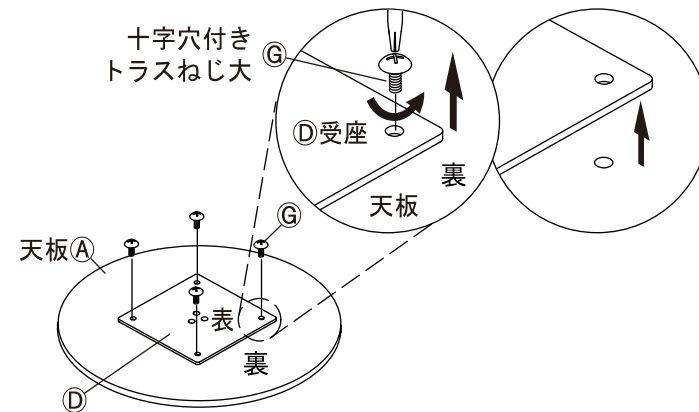


3

- ③支柱に⑤フックを取り付けます。
①で外した⑨十字穴付きトラスねじ小で
⑤フックをしっかりと締め付けてください。

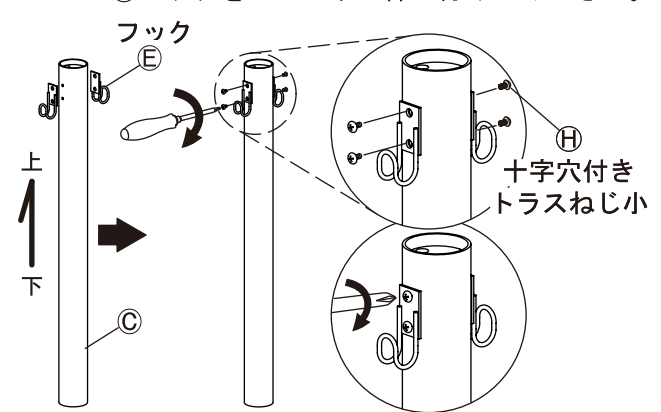


4

- ②で取り外した④受座を①六角レンチを使って⑦六角穴付き皿ねじで③支柱にしっかりと締め付けてください。

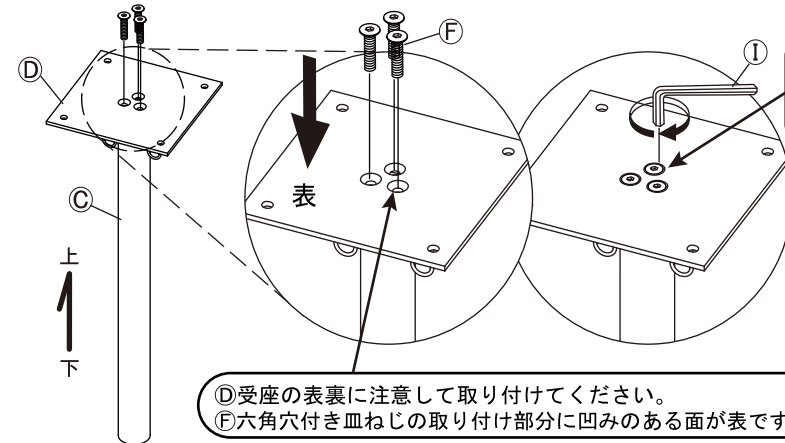⑦六角穴付き皿ねじの頭が、④受座表面のねじ用の
凹みにすっきり隠れるまで強く締め付けてください。④受座の表裏に注意して取り付けください。
⑦六角穴付き皿ねじの取り付け部分に凹みのある面が表です。


5

- ④で組み付けた脚部に②ベースを取り付けます。⑦六角穴付き皿ねじを使って、①六角レンチでしっかりと
締め付けてください。

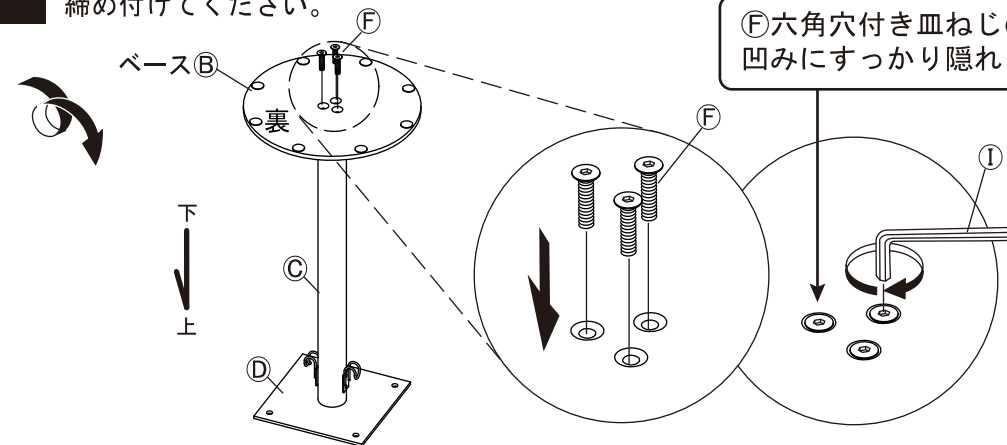⑦六角穴付き皿ねじの頭が、②ベース裏面のねじ用の
凹みにすっきり隠れるまで強く締め付けてください。

6

- ⑤で組み付けた脚部に①天板を取り付けます。②で取り外した⑧十字穴付きトラスねじ大でしっかりと
締め付けてください。その後2人以上で慎重に本体を起こしてください。

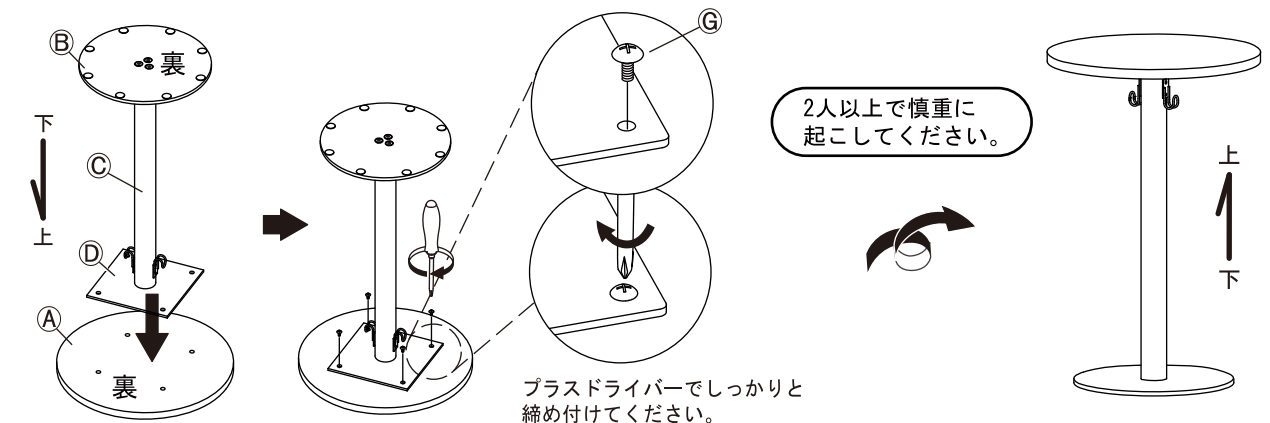2人以上で慎重に
起こしてください。プラスドライバーでしっかりと
締め付けてください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFRST-400NA (DM2)	400	400	630

耐荷重

天板 約 10kg (均等荷重)

材質

甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)
脚部 金属 (鋼)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

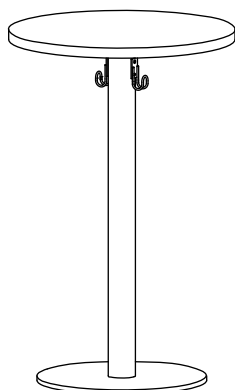

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 全体にガタつきはないか

…全てのねじが締まっていることをご確認ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	リフレッシュサイドテーブル Φ400
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	