

組立の目安
20分リフレッシュテーブル スクエア W800×D800 組立説明書
RFRT-800SNA3 (DM2, W2)組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室


部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

①天板 ×1		②ベース ×1		③支柱 ×1	
④受座と⑤十字穴付きトラスねじが取付済		緩衝用フェルトが取付済		⑥六角穴付き皿ねじと⑦六角穴付きトラスねじが取付済	
④受座 ×1	⑤十字穴付きトラスねじ ×4 (M6×20)	⑥六角レンチ ×1	⑧六角穴付き皿ねじ ×3 (M8×30)	⑨六角穴付きトラスねじ ×3 (M8×30)	⑩スプリングワッシャー ×3
①天板に取付済	①天板に取付済	②ベースに同梱されています。	③支柱に取付済	③支柱に取付済	④六角穴付きトラスねじに取付済

1

③支柱に取り付け済みの⑥六角穴付き皿ねじと⑦六角穴付きトラスねじ・⑩スプリングワッシャー⑪ワッシャーを⑥六角レンチを使い、③支柱から取り外してください。

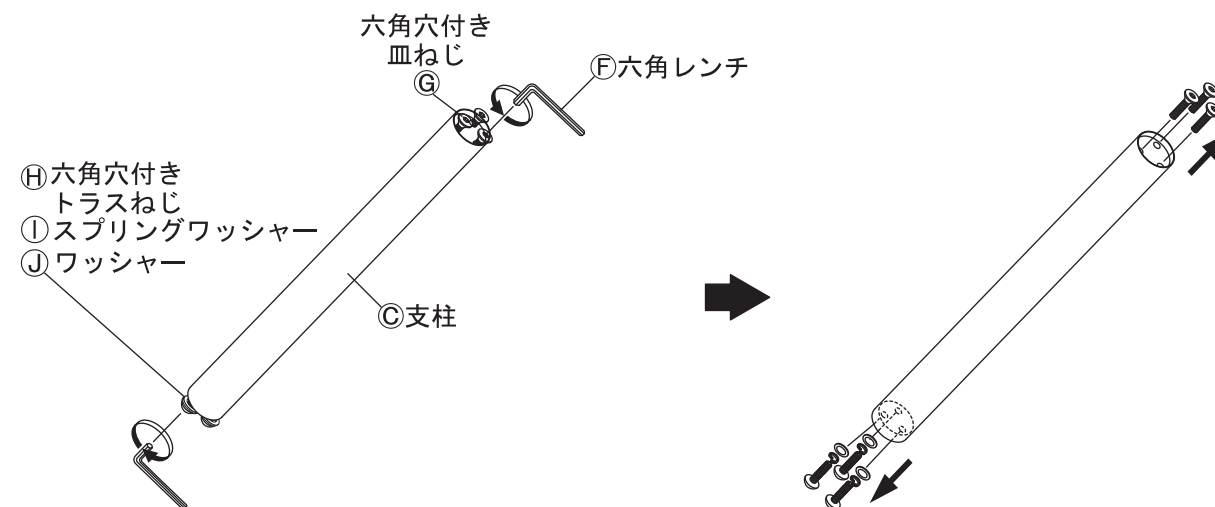


2

③支柱を②ベースに組み付けます。
⑥六角レンチを使用し、①で取り外した⑥六角穴付き皿ねじでしっかりと固定してください。

⚠ ねじの種類に注意してください。

⑥六角穴付き皿ねじの頭が、②ベース裏面のねじ用の凹みにすっきり隠れるまで強く締め付けてください。

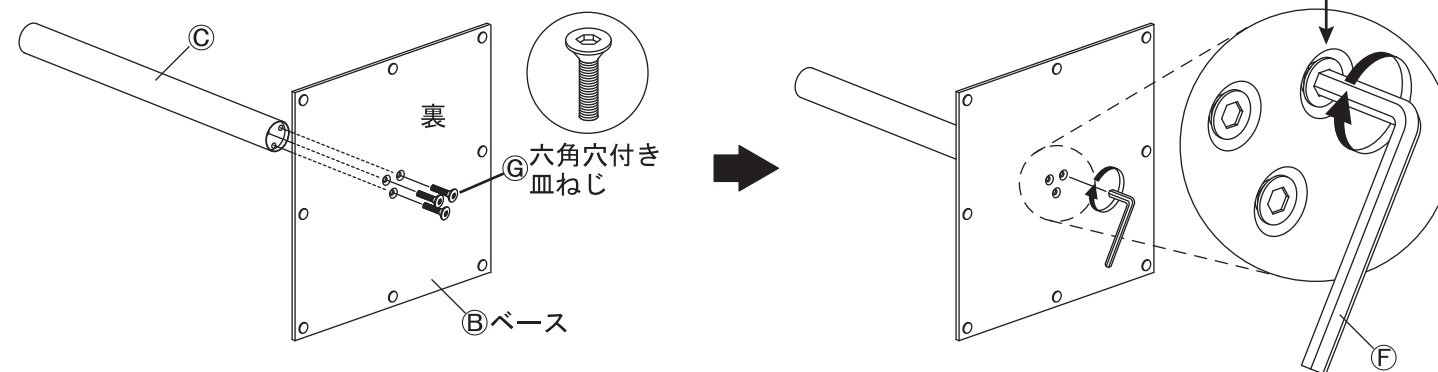

3

プラスドライバーを使って①天板に取り付け済みの④受座と⑤十字穴付きトラスねじを取り外してください。

