




組立の目安
5分

サイドアクリルパネル 組立説明書


RFSAP-6060FR

▲組み立ての前にご確認ください

取り付け可能な天板の厚さ、有効奥行きが決まっています。取り付けするデスクのサイズをご確認ください。




また、取付部に丸みや段差、凹凸のある天板にはご使用頂けません。




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

<p>①パネル ×1</p> 	<p>②脚部 ×1</p>  <p>※④プレート・⑤六角穴付きJねじ・⑥六角穴付きJナットが取付済</p>	<p>③クランプ ×1</p>  <p>※④プレート・⑤六角穴付きJねじ・⑥六角穴付きJナットが取付済</p>	
<p>④プレート ×2</p>  <p>緩衝材貼付済</p> <p>※②脚部・③クランプに取付済</p>	<p>⑤六角穴付きJねじ ×2</p> <p>(M6×8)</p>  <p>※②脚部・③クランプに取付済</p>	<p>⑥六角穴付きJナット ×2</p> <p>(M6×8)</p>  <p>※②脚部・③クランプに取付済</p>	<p>⑦六角レンチ ×2</p> 


1

②脚部・③クランプに取り付け済みの⑤六角穴付きJねじと⑥六角穴付きJナットを取り外します。
⑦六角レンチを使い⑤六角穴付きJねじ、⑥六角穴付きJナットを緩め、④プレートと共に取り外してください。

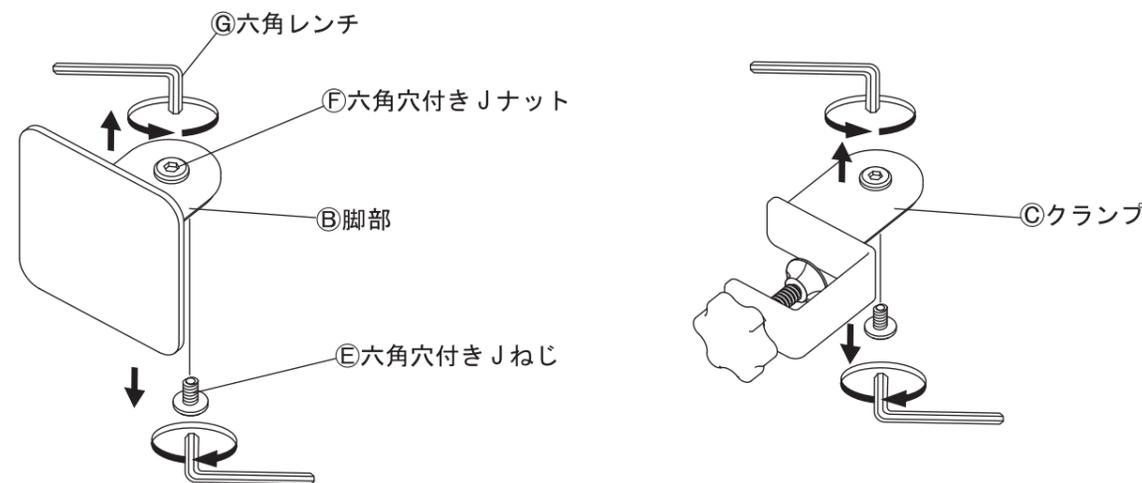

2


①パネルの穴に②脚部・③クランプを図のように合わせ、④プレートの緩衝材の面をパネル側にしてそれぞれ挟み入れてください。
⑦六角レンチを使い、⑤六角穴付きJねじと⑥六角穴付きJナットを締め付けてください。

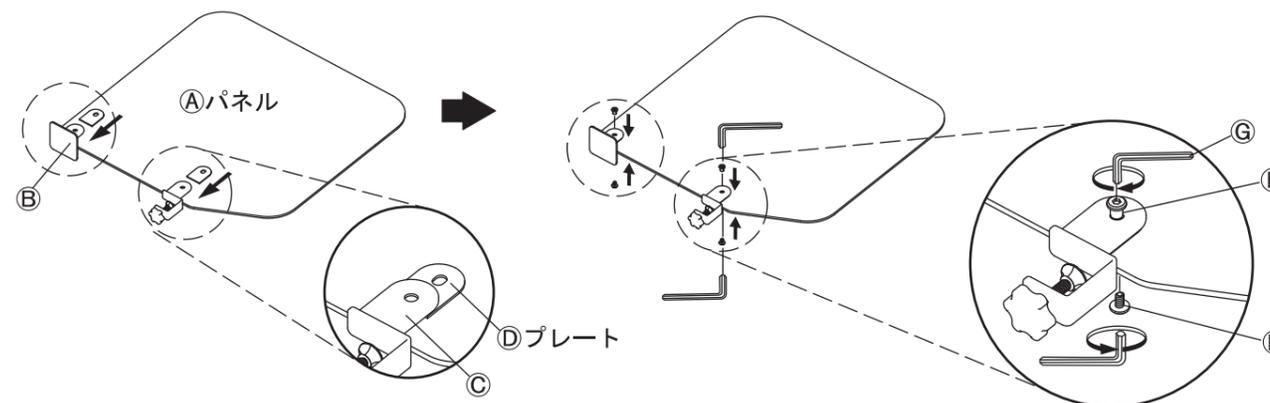

⚠ ④プレートが差し込みにくいことがあります。その場合は無理に差し込まず、プレートは使用せずに⑤六角穴付きJねじと⑥六角穴付きJナットを連結させてください。

設置方法

図のように奥まで天板に差し込み、③クランプのハンドルを、矢印の向きに回してください。クランプ金具がデスク裏面にピッタリとついたら、取り付け完了です。それ以上無理に回すと、クランプが破損する恐れがありますのでご注意ください。

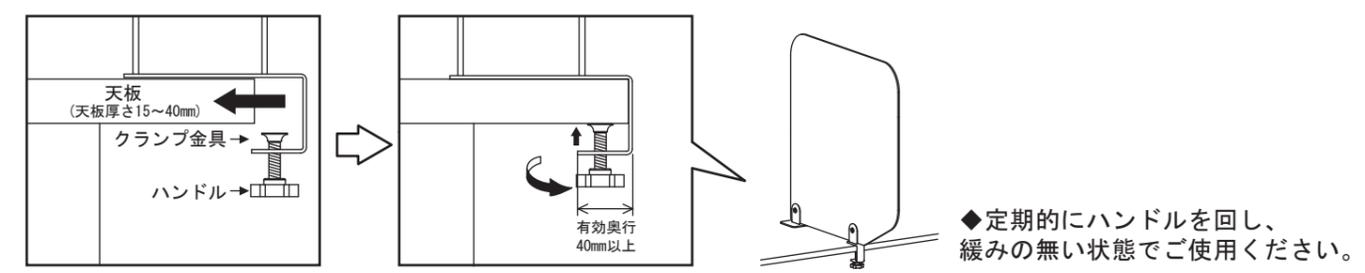



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形することがあります。
- ▲大変危険ですでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲アクリル板面は非常に傷つきやすくなっています。お取り扱いには十分お気を付けください。
- ▲移動時は脚部を取り外してください。破損することがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、水またはぬるま湯につけた柔らかい布を固く絞りやさしく拭き取ってください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ◆乾拭きは板面に傷をつける恐れがありますのでご注意ください。
- ◆市販のマイクロファイバー系のクリーニングクロスは強くこすると板面に傷をつけてしまう恐れがありますのでご注意ください。
- ◆静電気対策には市販の静電・帯電防止剤の使用が有効です。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。パネルにひびが生じる原因となります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。
- ◆テープや接着剤等を板面に使用しないでください。



本商品のアクリル板面は傷が付きやすく、製造工程中十分に
気を付けておりますが軽微な傷が入っている場合があります。
ご使用の際もお取り扱いには十分にお気を付けください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFSAP-6060FR	600	70	658 (取付金具を除く)

材質	
パネル	アクリル樹脂
脚部、クランプ	金属（鋼）


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか**
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- 揺れがないか**
…クランプ・ねじがしっかりと固定されているか
ご確認ください
- 完成図との相違は見当たらないか**
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。
ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室	☎0120-204-208 FAX 059-256-5333
申 込 番 号	
品 名	サイドアクリルパネル
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト名	