
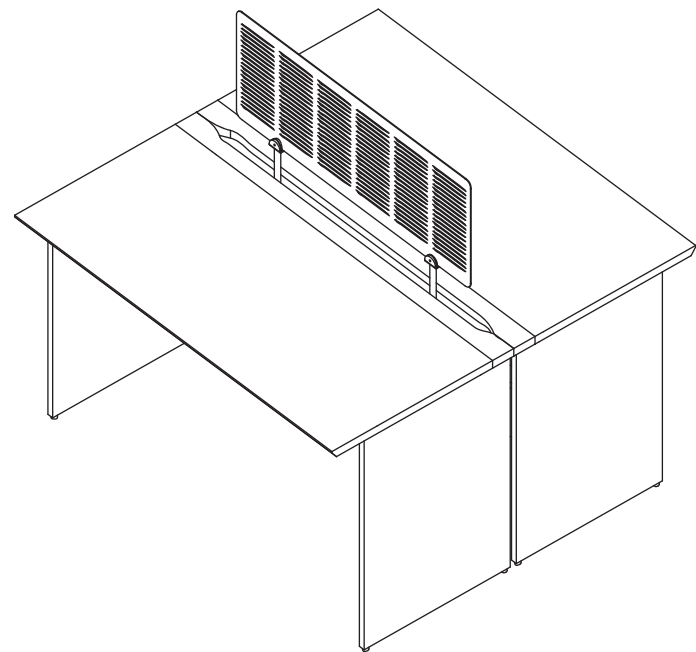



組立て方がわからない？
お手入れに困ったら？

アールエフヤマカワ FAQ

検索





※ RF 木製デスク専用アクセサリです。
単体ではご使用いただけません。

部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① パネル × 1	② 脚部下 × 2	③ 脚部ポール × 2	④ スパース × 4	⑤ 両面シール × 2
⑥ 六角穴付き皿ねじ × 2 (M8x30)	⑦ 十字穴付きトラスねじ × 8 (M6x12)	⑧ 六角レンチ大 × 1 (M5)	⑨ 六角レンチ小 × 1 (M3)	⑩ 六角穴付き止めねじ × 2 (M6x8)
※脚部ポールに取り付け済み				※脚部ポールに取り付け済み

- 1
③ 脚部ポールに取り付け済みの⑥六角穴付き皿ねじを、
⑨六角レンチ大を使って取り外してください。
- 2
⑥六角穴付き皿ねじで、②脚部下と③脚部ポール
を⑨六角レンチ大を使って取り付けます。
⚠ 図のように平行になるよう取り付けてください。

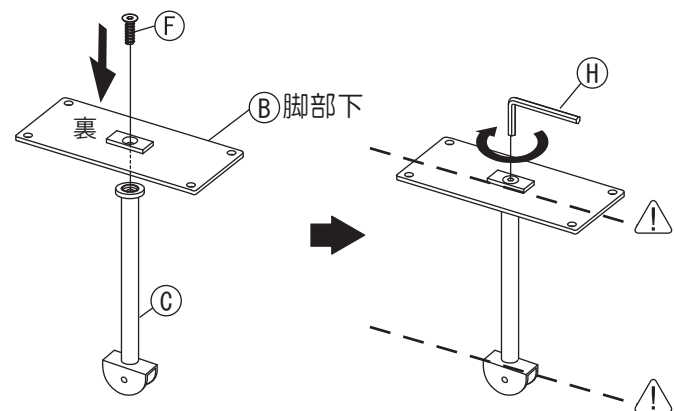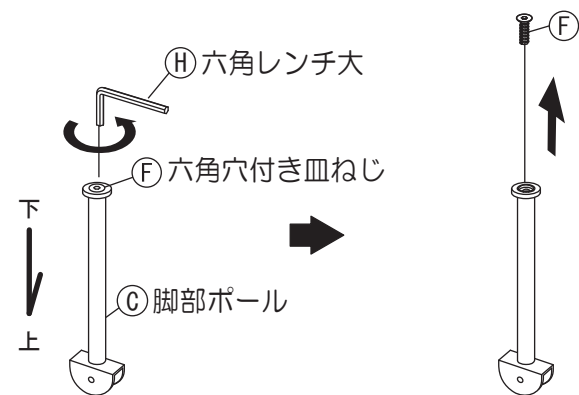


- 3
① スパース2枚の表に⑤両面シールをそれぞれ1枚ずつ張り付けてください。そして、図のように③脚部ポールの先端部分に張り付けてください。⚠ ⑩六角穴付き止めねじがある面には張り付けないでください。

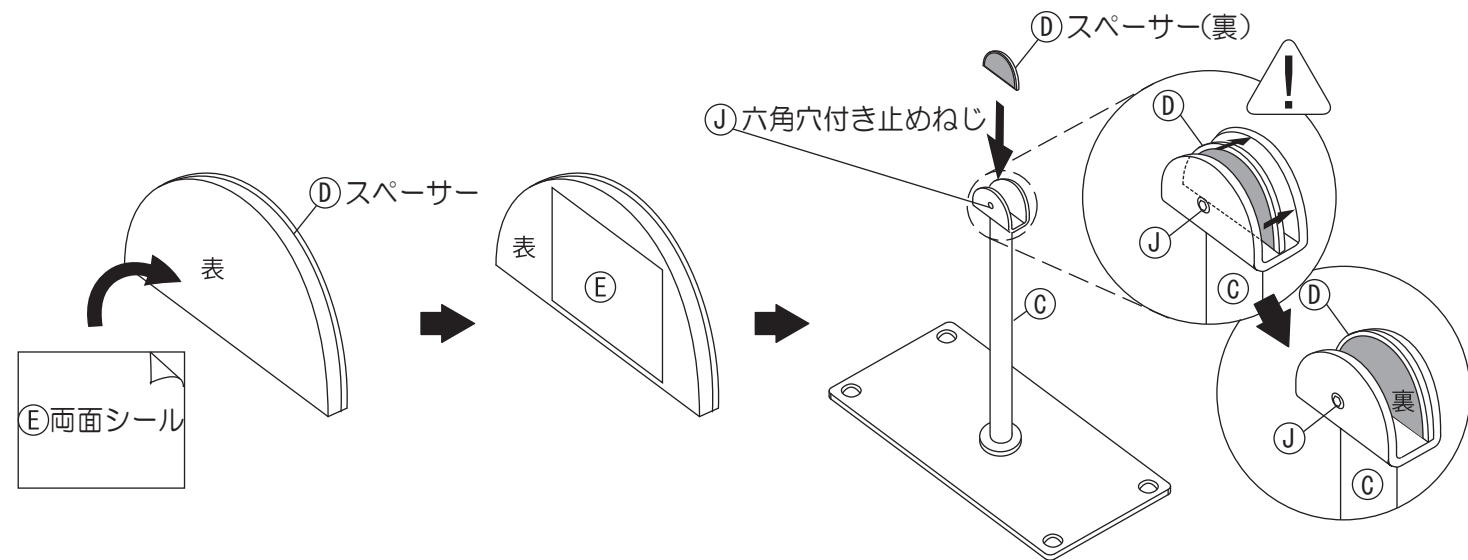


- 4
組み立てた脚部をRF木製デスク（別売）に取り付けます。配線蓋を閉めた状態でデスクを向かい合わせに配置します。傾斜のない場所に設置し、アジャスターを回し、デスクの天板と床が水平になるように調整してください。その後、配線蓋を外します。

⚠ デスクトップパネルを取り付けるとデスクの移動ができません。
設置場所で取り付けてください。

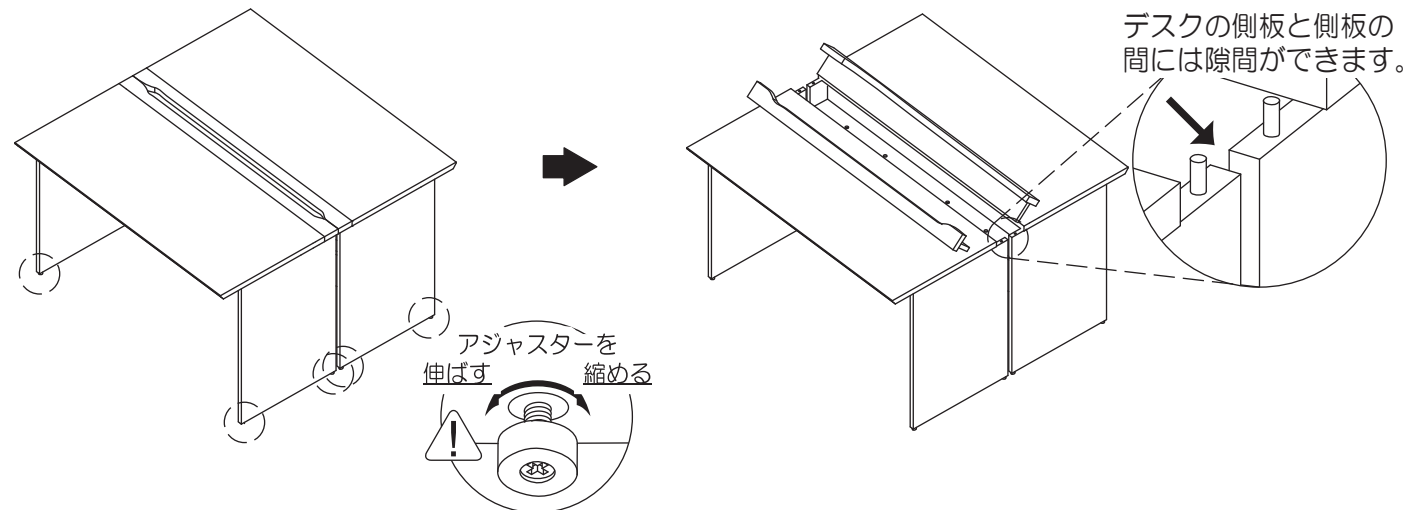


5

1で組み立てた脚部をデスクの配線受けに、⑥十字穴付きトラスねじでしっかりと取り付けてください。再度、⑧脚部下と⑨脚部ポールの先端が平行になっているかご確認ください。
※⑥十字穴付きトラスねじ取り付け位置にはナットが埋め込まれています。

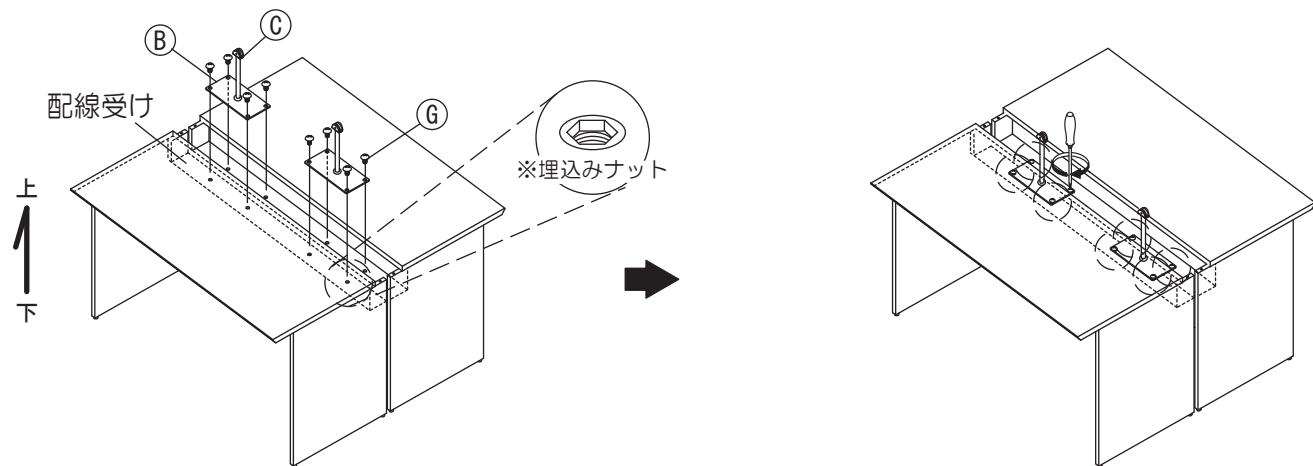


6

脚部の先端に⑩パネルを差し込んでください。そして、残りの⑪スペーサーの表側を脚部先端に取り付け済みの⑫六角穴付き止めねじの面に向けて差し込んでください。

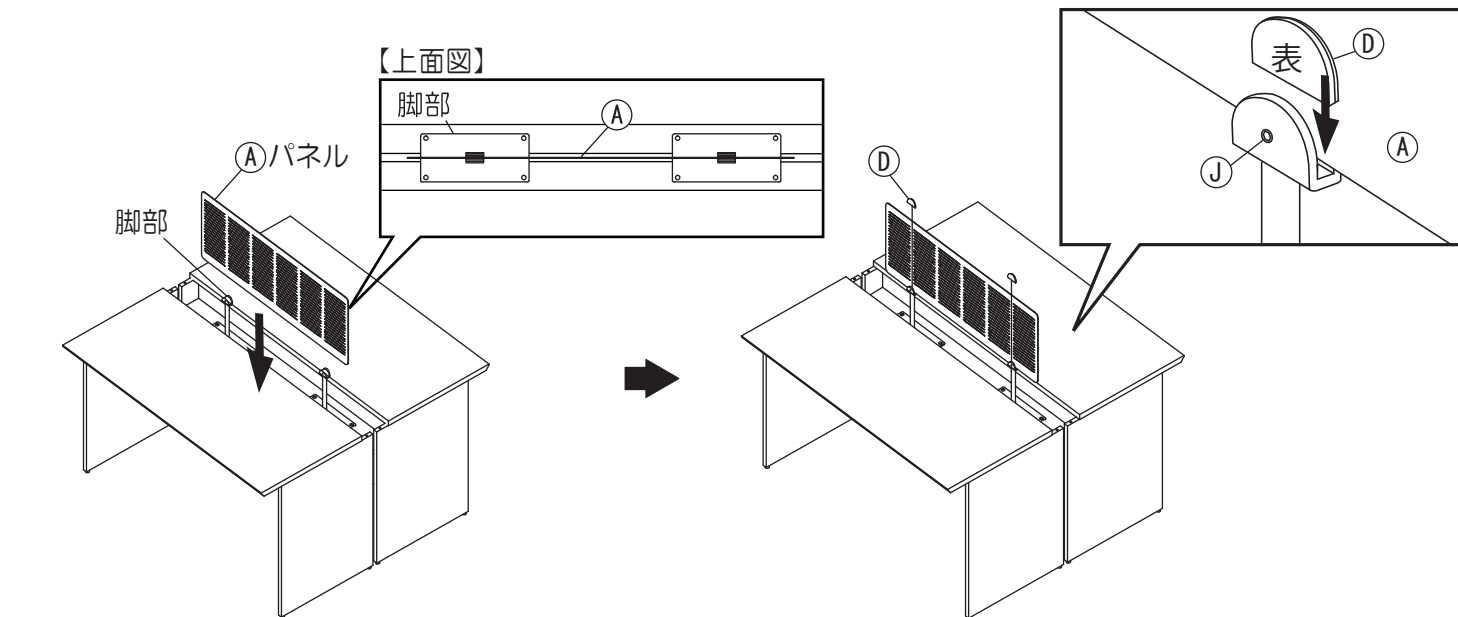

7

パネルの左右位置決めをし、⑬六角レンチ小で取り付け済みの⑭六角穴付き止めねじをしっかりと締め付けてください。その後、4で取り外した配線蓋をデスクに取り付けます。
切欠きが脚部に向くように配線蓋を閉めてください。手や指を挟まないよう、注意してください。

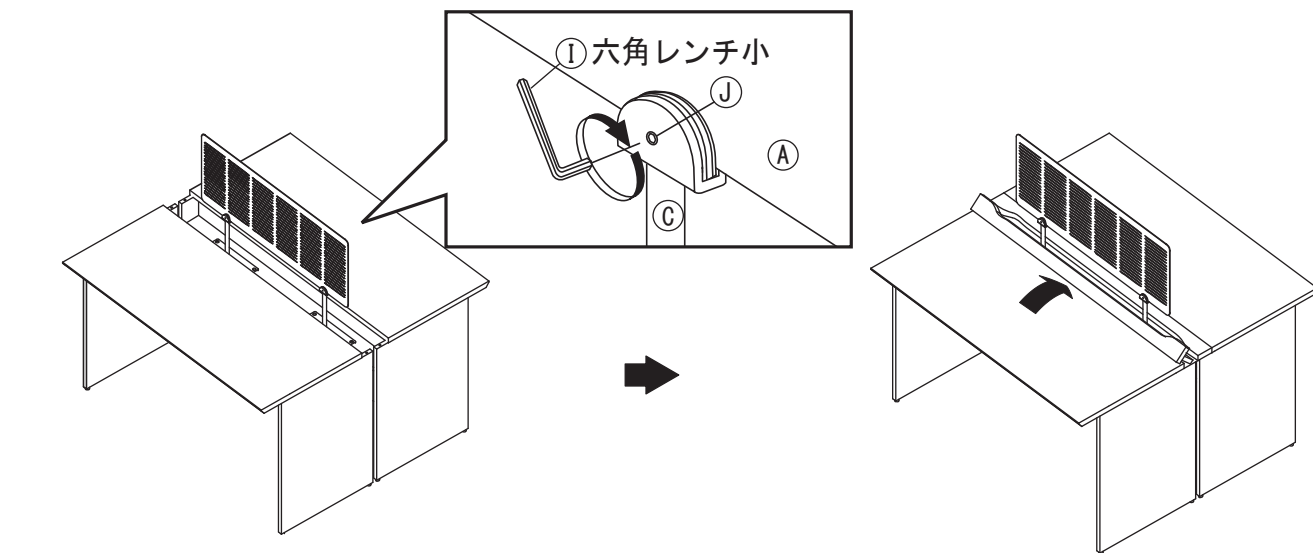

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗りたり腰をかけたらずしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 専用のデスクと一緒に御利用ください。単体ではご使用いただけません。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- 本品（デスクトップパネル）をデスクに取り付けたまま移動させないでください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索



＜品質表示＞

外形寸法 (mm) 幅 奥行 高さ
RFWD-DTP-PGN (WH) 885 110 595

材質
本体 金属 (鋼)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

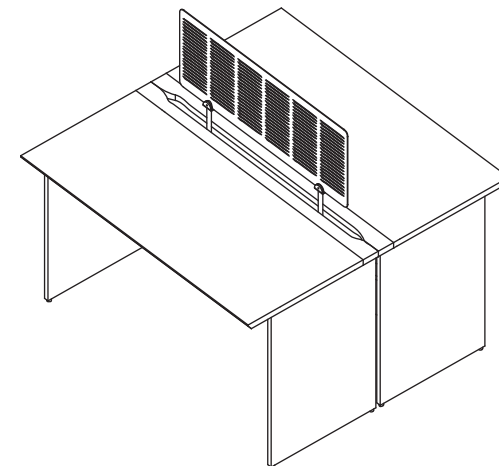☒ チェック項目

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ ねじ類に緩みは見当たらないか

…緩みを発見した場合は増し締めをしてください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。
安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	RF 木製デスク デスクトップパネル パンチングメタル
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

20150716



組立て上のご注意


組立て工程 **2・5** について追加部材、注意事項がございます。

下記の説明をよく読み、ご確認くださいませ。

追加部材一覧

(K) ワッシャー	(L) スプリングワッシャー
	

- 2** (F) 六角穴付き皿ねじ、(K) ワッシャー、(L) スプリングワッシャーで、(B) 脚部下と (C) 脚部ポールを
(H) 六角レンチ大を使って取り付けます。
⚠ 図のように平行になるよう取り付けてください。

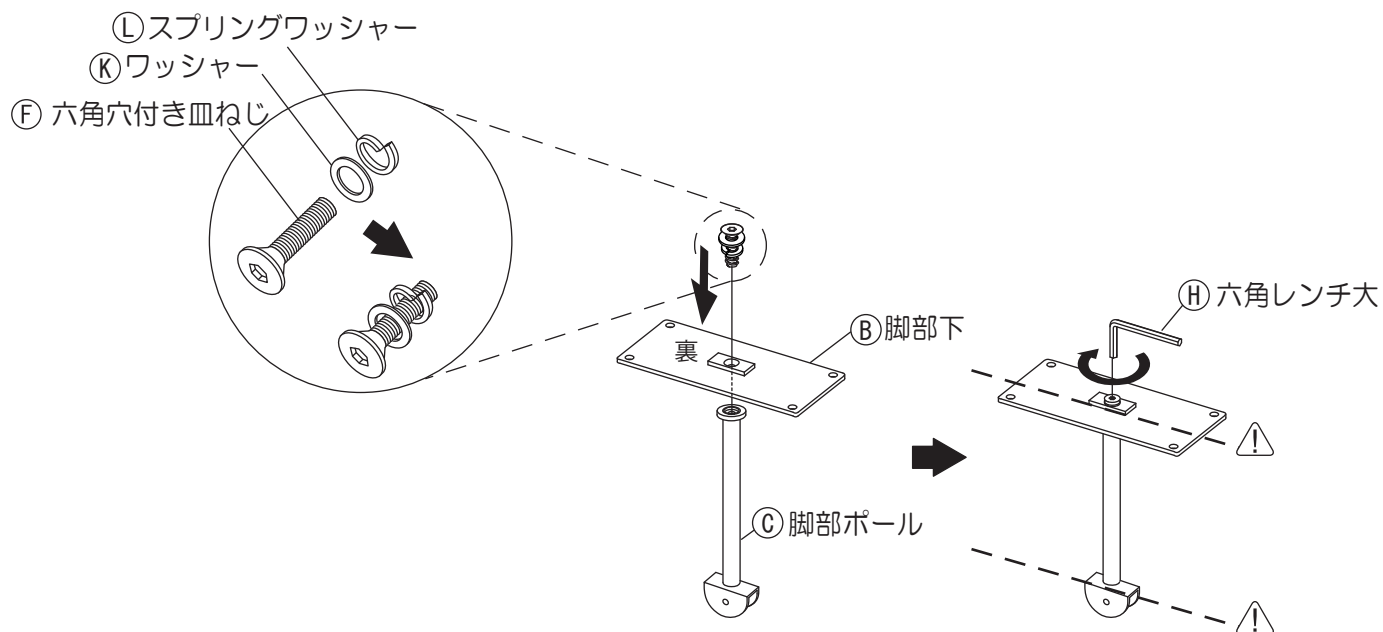

- 5** **1** で組み立てた脚部をデスクの配線受けに、(G) 十字穴付きトラスねじでしっかりと取り付けてください。
再度、(B) 脚部下と (C) 脚部ポールの先端が平行になっているかご確認ください。
※ (G) 十字穴付きトラスねじ取り付け位置にはナットが埋め込まれています。

