


組


立て方がわからない？
お手入れに困ったら？

R.F.YAMAKAWA FAQ





検索

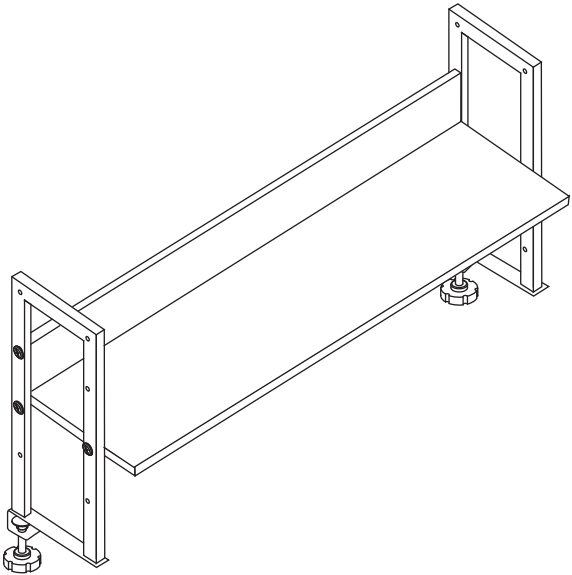


■組み立ての前に
取り付け可能な天板の厚さ、有効奥行が決まっています。
取り付けするデスクのサイズをご確認ください。

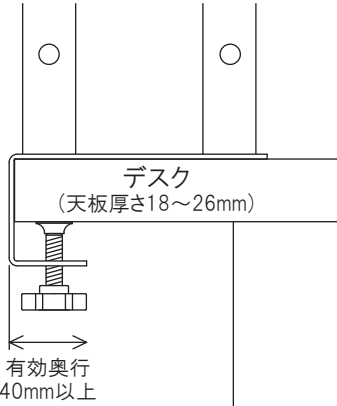

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

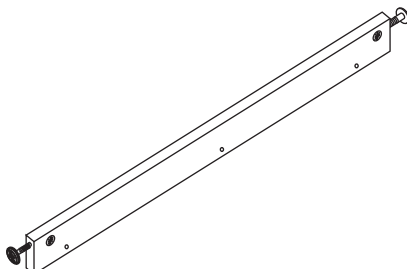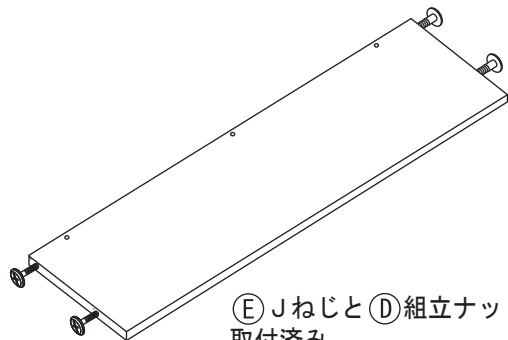① 背板 ×1		② 棚板 ×1		③ フレーム ×2	
 ④ Jねじと⑤組立ナットが 取付済み		 ④ Jねじと⑤組立ナットが 取付済み			
⑥ ジョイントシャフト ×3		⑦ 組立ナット ×6			
		⑧ 背板・⑨ 棚板に 取付済み			
					
		⑩ Jねじ (M6×38) ×6			
		 ⑩ 背板に2個、 ⑩ 棚板に4個取付済み			

1 ②棚板に⑥ジョイントシャフトを回し入れます。
※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが
埋め込まれています。

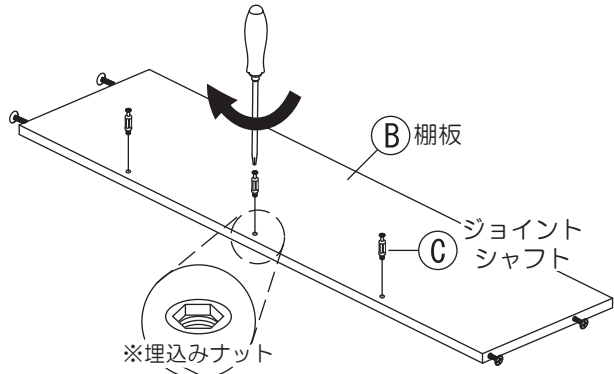

ジョイントシャフト取り付け上の注意

× 締め付け過ぎ

× 傾き・締め付け不足

typeA

typeB


typeA

typeB

ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上回すと、破損する恐れがあります。

別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。

2 ②棚板のジョイントシャフトを①背板の横穴に差し込みます。
その後、①背板のカムロックを締め付けてください。

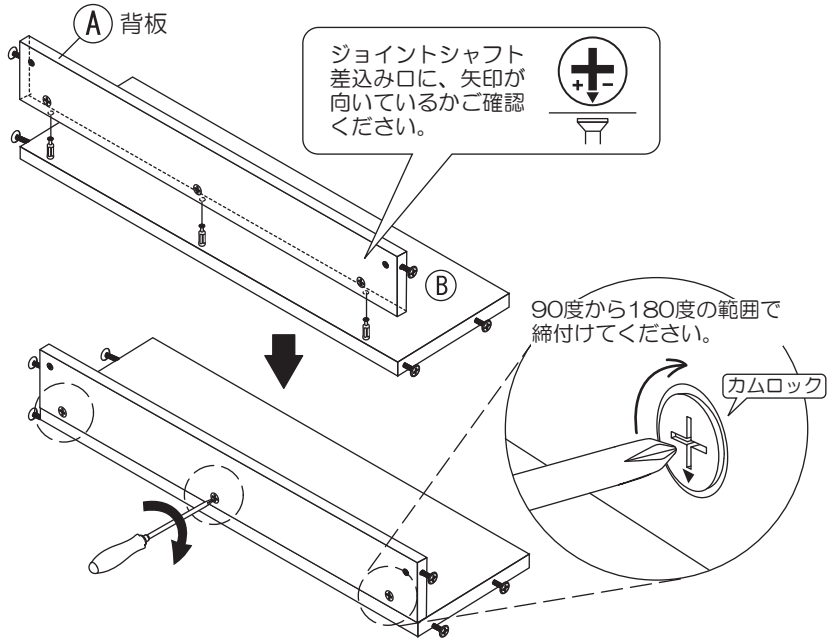


ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細

ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度～180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。

3 ②棚板・①背板に取付済みの⑧Jねじを取り外してください。
組み立てナットは大変外れやすいのでお気を付けください。

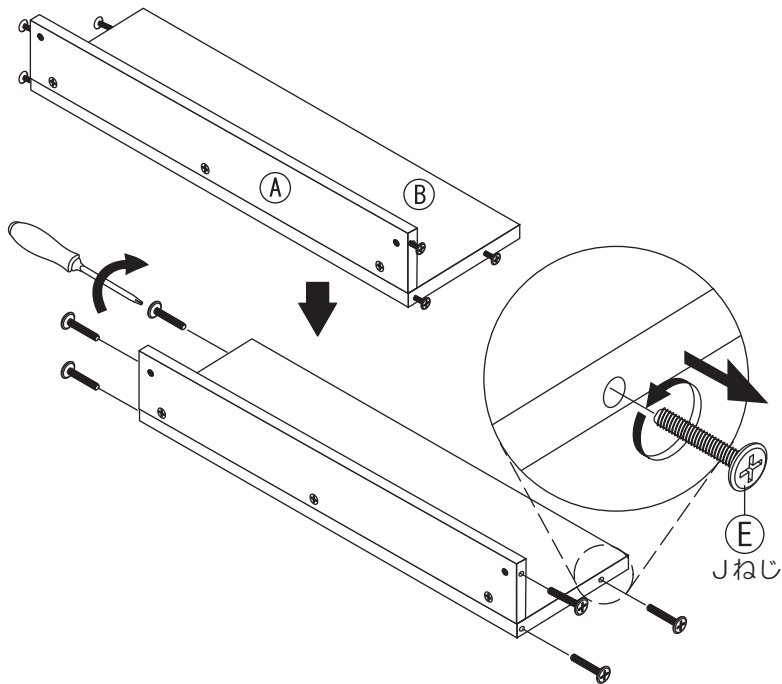


組み立てナットの取扱方法

ナットの模様を図のように合わせ、組み立てナットのネジ穴と⑧Jねじ大が合致するように、プラスドライバーで組み立てナットを回転させて調節してください。


組み立てナットは大変外れ易いので、手で押さえながら⑧Jねじを取り付けてください。

4 ⑥ フレームに棚板を取り付けます。お好みの高さに、⑤ Jねじで取り付けてください。


■最上段の場合

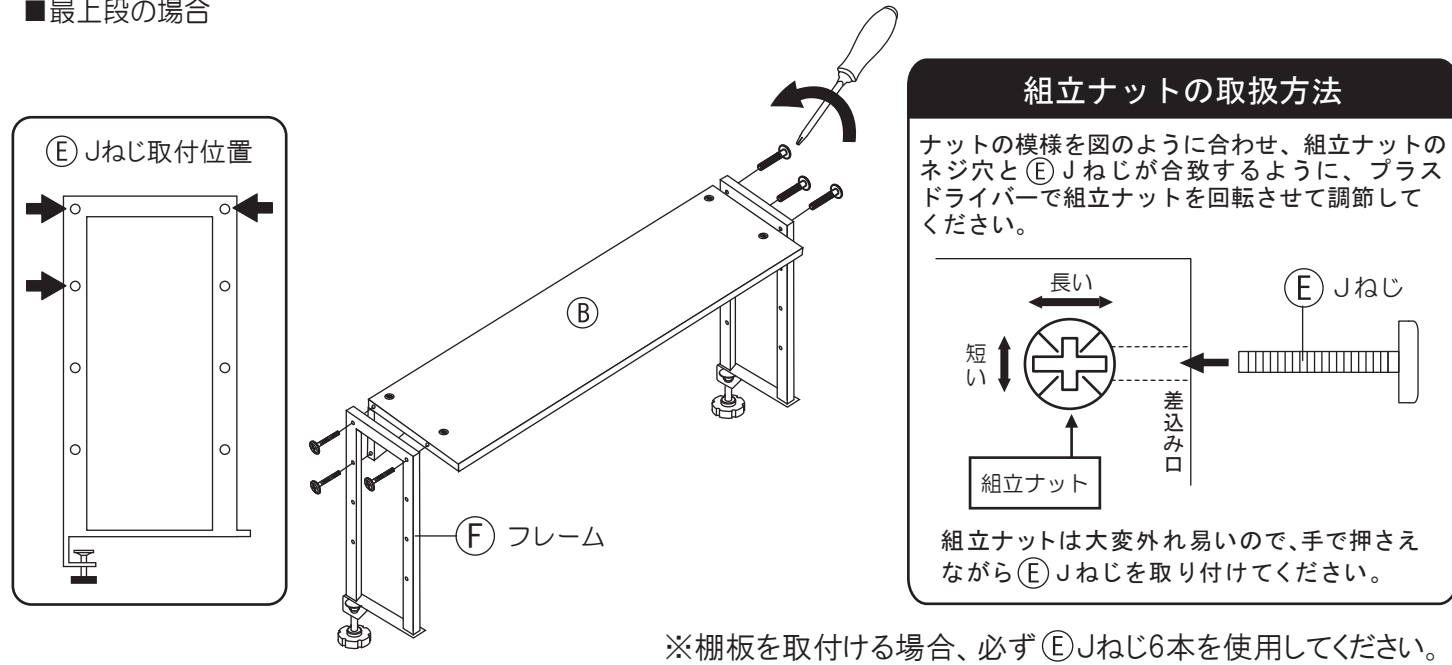

■最上段以外の場合

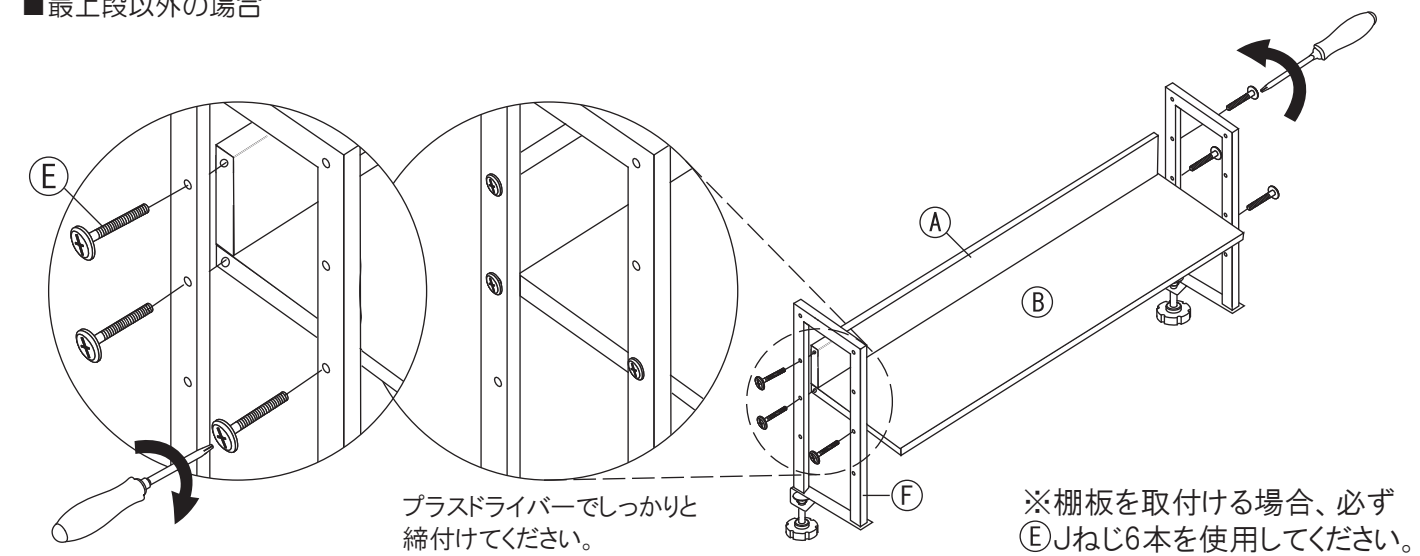

5 デスクに取り付けます。4で組み上げた上置き棚を図のように奥までデスクに差し込み、⑦ フレームのハンドルを回してデスクにしっかりと固定してください。

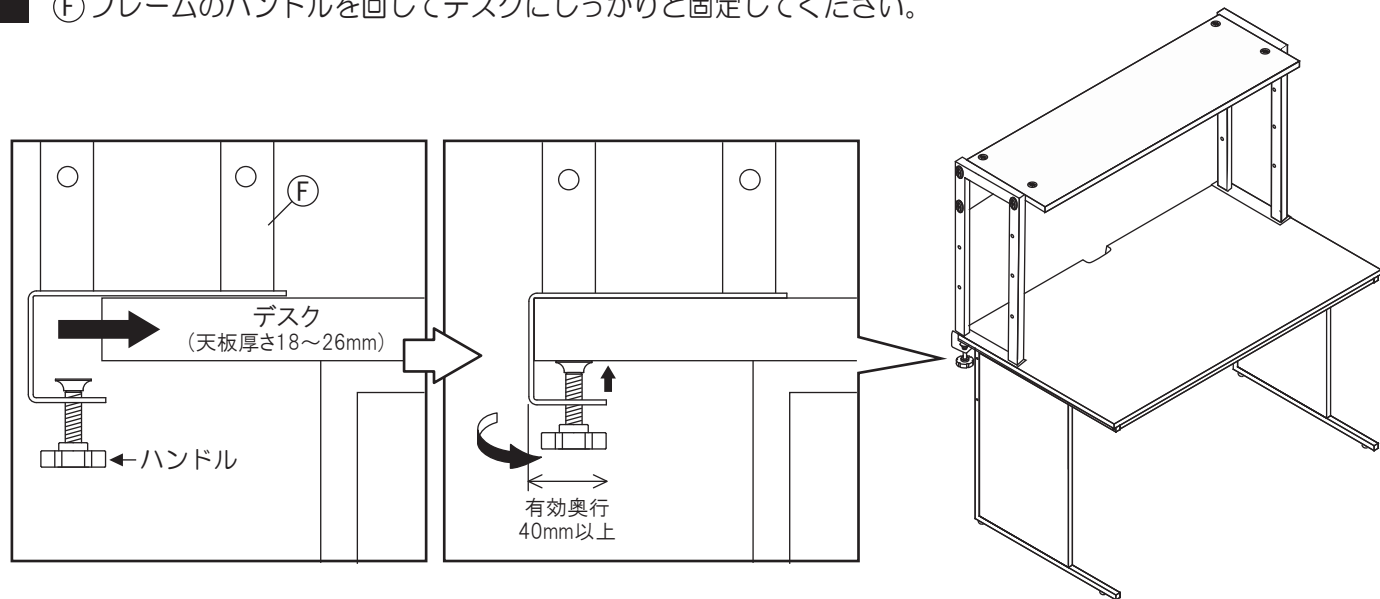

！ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意


- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ 検索

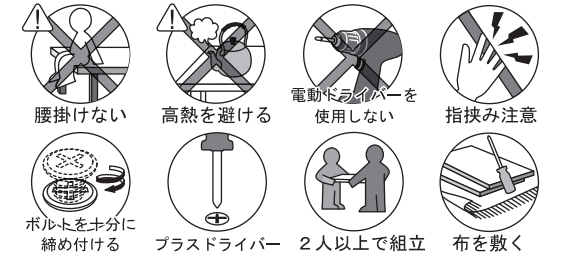

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行	高さ (取付金具を除く)
Z-LUSR-1000DBK (WHK)	990	300	450
LUSR-1000NAK	990	300	450
Z-LUSR-1200DBK (WHK)	1190	300	450
LUSR-1200NAK	1190	300	450
Z-LUSR-1400DBK (WHK)	1390	300	450
LUSR-1400NAK	1390	300	450


耐荷重	約 20kg (均等荷重)
棚板	
材質	合成樹脂化粧パーティクル ボード (メラミン樹脂)
フレーム	金属 (鋼)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

！ 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。

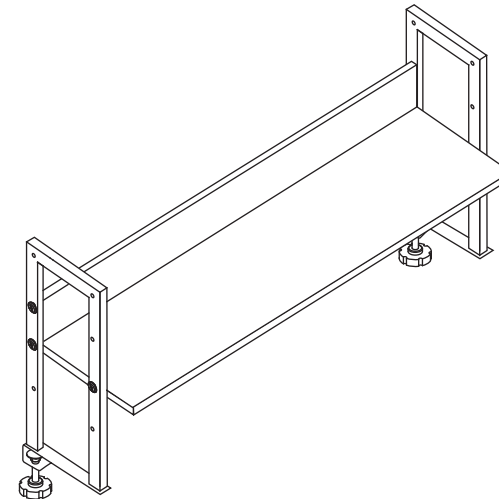

☑ チェック項目

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締結しているか
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- ☐ 棚板はしっかりと固定されているか
…組立ナットがしっかりと取り付けられているか確認してください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

月曜日・金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208	
お客様相談室 FAX 059-256-5333	
申 込 番 号	
品 名	ワークデスク上置棚
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	


ご協力いただきありがとうございました。

重要 カムロックの正しい締結方法


安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定


ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。

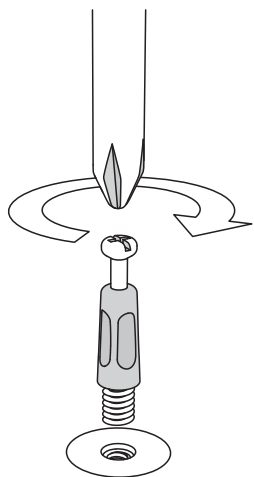



type A





type B





ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB のいずれかの仕様となります。(機能上の品質に違いはありません) お客様の商品に同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。



適切に取り付けられている
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。



最後まで締まっていない
抜け や 歪み の原因となります。



締めすぎ
ジョイントシャフト や 板内部のナットが
破損 する恐れがあります。




2. ジョイントシャフトの挿入

カムロックには印が付いています。




この印がジョイントシャフト側に来るようにしてください。

取付ける板面と平行に持ち、真っ直ぐ垂直に差し込みます。

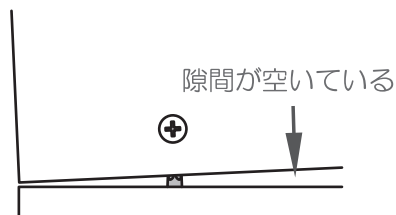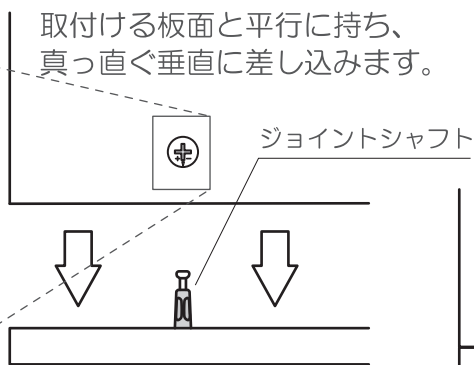

3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)

①

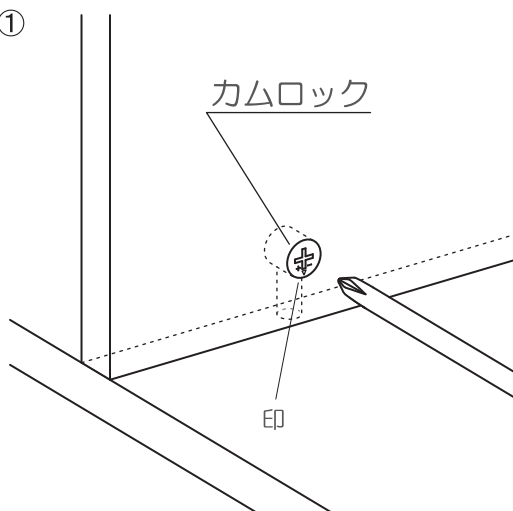

②

