

簡易折りたたみスクリーン 取扱・組立説明書

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱・組立て説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。
お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

ご使用上の安全を確保するため以下のことを必ず守って下さい。

⚠ 警 告

・廃棄するときは専門業者または販売店へお申し付け下さい。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注 意

- ・本体にぶら下がったり、寄りかかったり、物を立て掛けしないで下さい。本体が倒れてケガをする恐れがあります。
- ・本体にぶら下がったり、乱暴な取扱いはしないで下さい。本体が壊れて思わぬケガをすることがあります。
- ・床面に傾斜や段差のある不安定な場所での設置・使用はおやめ下さい。本体が倒れてケガをすることがあります。
- ・火気の近くや直射日光の当たる場所での使用はしないで下さい。火災や変形の原因になることがあります。
- ・用途以外で使わないで下さい。変形や転倒の原因になり、ケガをすることがあります。
- ・板面にプッシュピンや画鋲等を刺さないで下さい。板面が薄いためプッシュピンや画鋲等の先端が反対側に飛び出し、ケガをする恐れがあり、大変危険ですのでおやめください。
- ・分解や改造をしないで下さい。故障や事故の原因になります。
- ・ボルトやネジがゆるんだまま使わないで下さい。転倒や破損の原因になり、ケガをすることがあります。
- ・風の強い入口などに設置しないで下さい。風を受けて転倒する場合があります。
- ・異常を発見したまま使わないで下さい。本体が倒れてケガをする恐れがあります。
- ・移動の際には必ずサイドパネルをたたんでから横方向に行ってください。本体が倒れてケガをする恐れがあります。
- ・サイドパネルを開閉する際にはスキマや可動部に手や指をはさまないようにご注意ください。
- ・動かす方向に人がいないことを確認してから本体の移動や、サイドパネルの操作を行ってください。人に当たってケガをすることがあります。
- ・キャスターのストッパーをロックしたまま操作・移動をしないで下さい。本体の転倒や破損の原因になりケガをする恐れがあります。

設置の際のお願い


下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

- ・屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので使用しないで下さい。
- ・高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けて下さい。
- ・ストーブ・エアコンの熱や風が直接当たる場所は変形や変色の原因になりますので避けて下さい。
- ・直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けて下さい。窓際などへ設置する場合は、常にカーテンなどで直射日光を遮るようにして下さい。
- ・水平を保つように設置して下さい。水平が保たれない状態で設置しますと本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

- ・購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行うようにして下さい。
- ・室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50％超が目安）には、窓を閉め切らないようにして下さい。

各部の名称

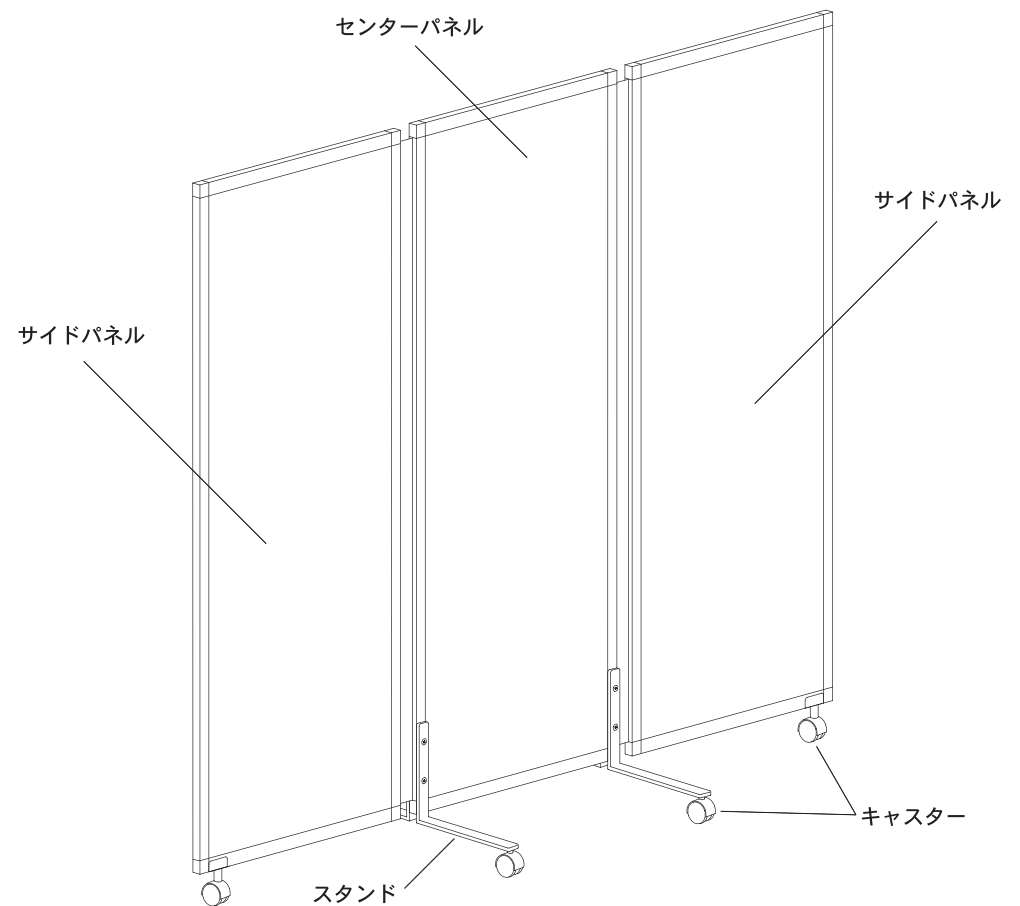

製品の仕様

部 位		主要材質
パネル部	フレーム・エッジ	アルミ押出材
	パネル板面	MDFプリント紙貼り
	パネル連結材	軟質PVC
スタンド部	本 体	スチール、粉体塗装
	キャスター	ナイロン樹脂


組み立て方法

⚠ 注意

- ・組み立ては十分な作業スペースを確保して行って下さい。思わぬケガにつながる恐れがあります。
- ・組み立ては2人以上で行って下さい。1人で行うとケガをする恐れがあります。
- ・組み立ての際は指定の工具を使用して下さい。不十分な締め付け等で破損や転倒によるケガをする恐れがあります。
- ・部品の端部や裏側、スキマには気を付けて下さい。ケガをする恐れがあります。

構成部品

※組立てる前に部品の確認を行って下さい。

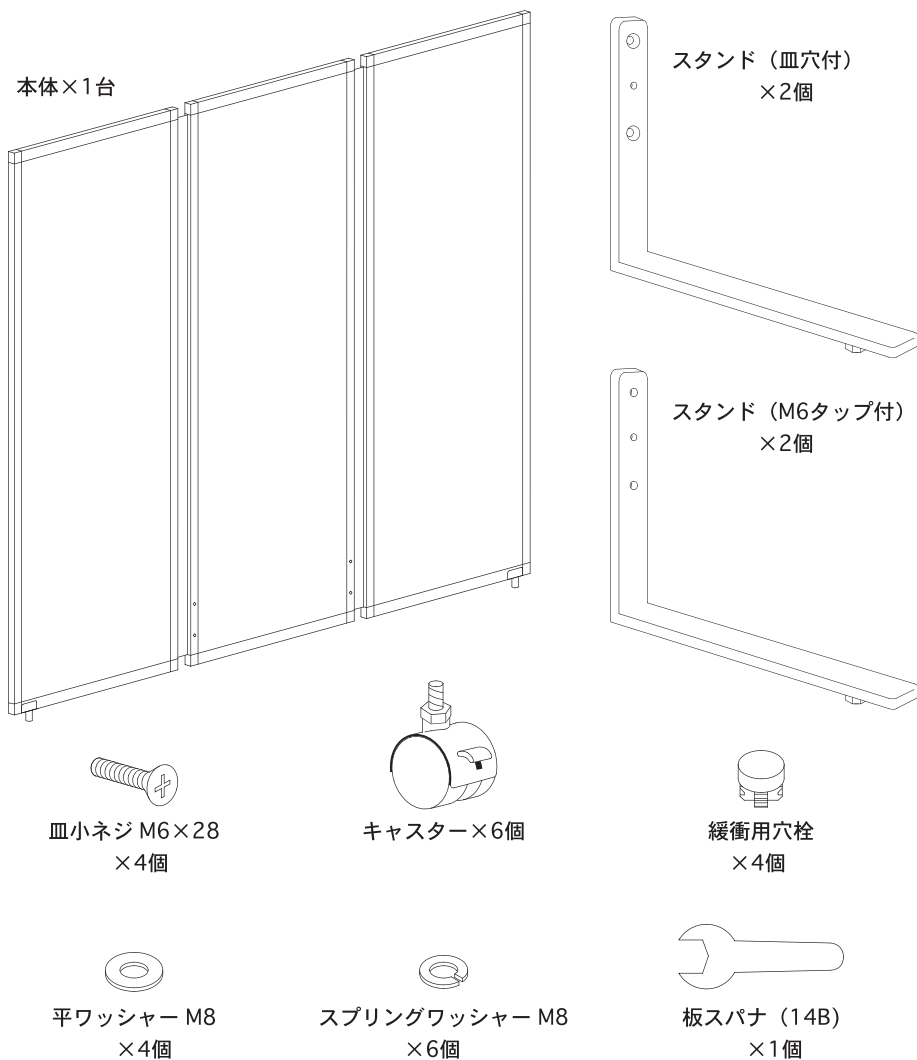


(3)

組み立て手順

※安全のため必ず組み立ては2人以上で行って下さい。


1. スタンド（皿穴付き／M6タップ付）へのキャスターの取付

- ・キャスターにスプリングワッシャーM8と平ワッシャーM8を差し込み、スタンド（皿穴付／M6タップ付）に付属の板スパナを使用して取付けます。
- ・緩衝用穴栓をスタンド（皿穴付／M6タップ付）の図の位置にはめ込んで下さい。

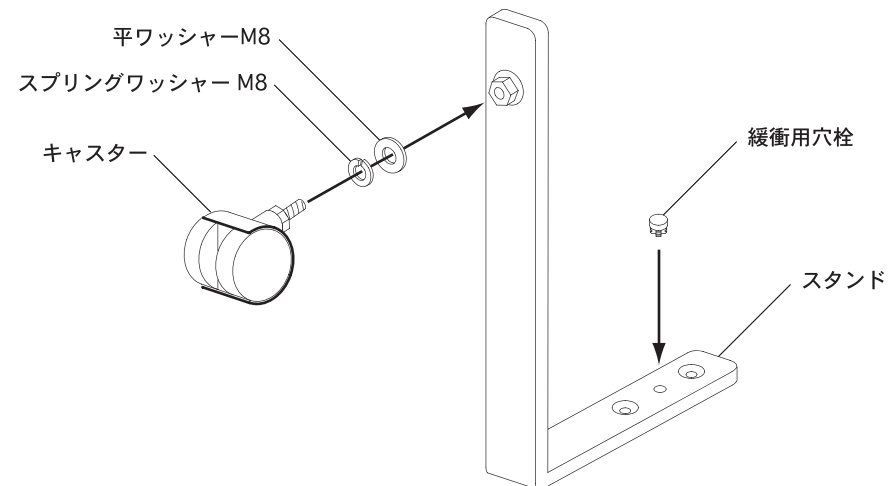

2. サイドパネルへのキャスターの取付


- ・机などの台の上に養生シートなどの柔らかいものを敷いてその上に本体を寝かせて下さい。
- ・キャスターにスプリングワッシャーM8を差し込み、サイドパネル下側角にある取付部に、付属の板スパナを使用して取付けます。

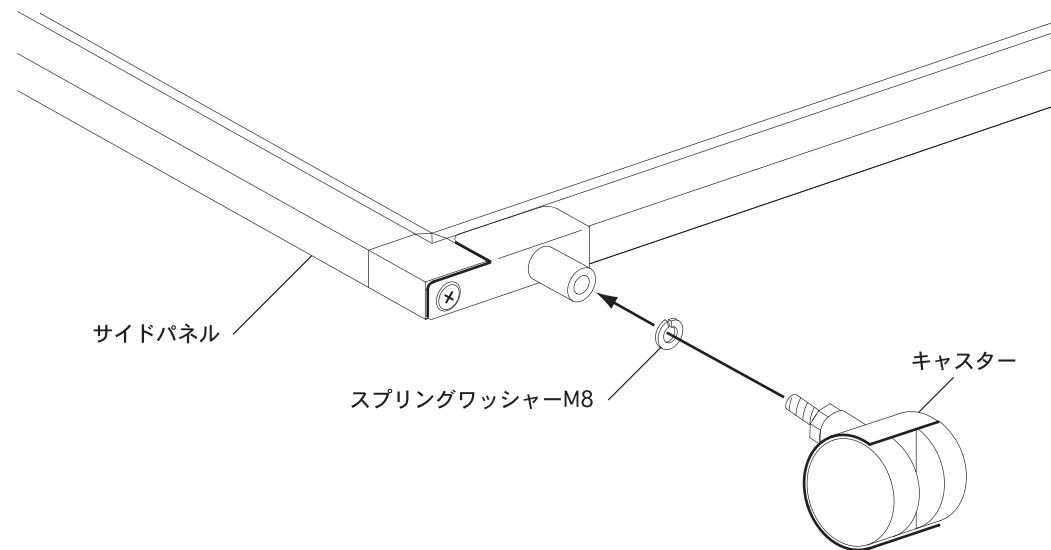

(4)

3. スタンドの取付

- ・センターパネル下部にある取付穴をスタンド（皿穴付）とスタンド（M6タップ付）で両面からはさむようにし、皿小ネジM6×28でプラスドライバーを使用して取付けます。取付けの際には、まず全てのネジを仮締めをし、その後本締めを行って下さい。

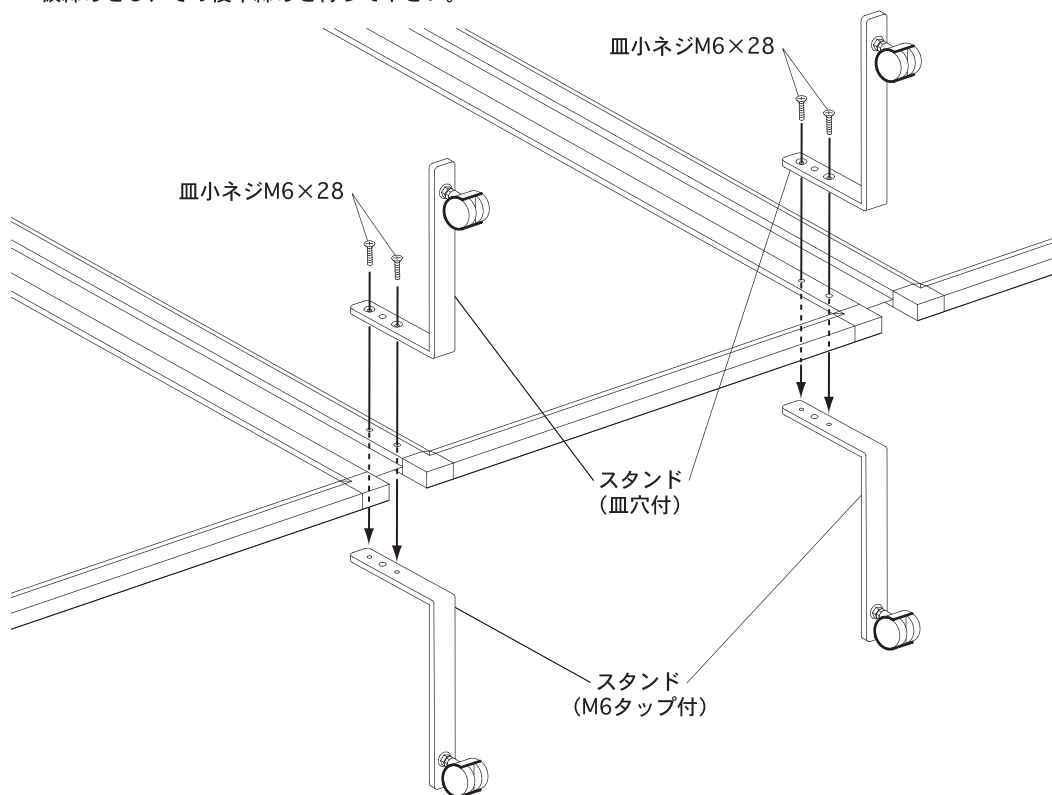

4. 最後に

- ・全てのネジと、キャスターがしっかり取付いていることを再度確認したら、キズを付けないようにゆっくり立てて下さい。

お手入れについて

- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- ・汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落して下さい。
 - ①10倍以上に薄めた中性洗剤につけた布を固く絞って拭いて下さい。
 - ②固く絞った濡れた布で、洗剤が残らないように拭いて下さい。
 - ③乾いた柔らかい布で、水分を残さない様に拭き取って下さい。
- ・キャスターは定期的に点検を行い、車輪や軸廻りのゴミを取り除いて下さい。


汚れを落とすときの注意

- ・水に濡れたままにしておいたり、ベンジン・シンナー・アルコール類・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等での清掃は、表面の仕上げを傷めたり、変色や変形の原因となりますのでおやめ下さい。

ご使用方法


1. キャスターのロック

- ・キャスターにあるストッパーを上下させ、ロック及び解除を行って下さい。

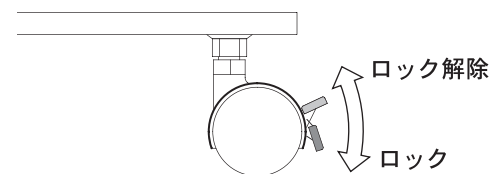

2. 折りたたみ方

- ・サイドパネルを折りたたむ際は、キャスターのロックを解除してから、サイドパネル同士が重ならないように折りたたんで下さい。

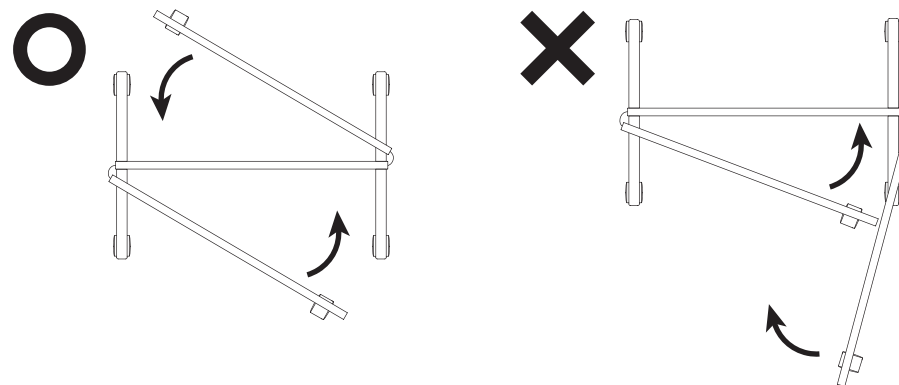

3. 移動する時

- ・全てのキャスターのロックを解除し、サイドパネルを折りたたんだ状態で図の矢印の方向に移動させて下さい。

