



組立の目安

5 分


アクリル衝立 組立説明書

AP-1260(9060,6060)N




組み立て方やお手入れに困ったら


アールエフヤマカワ お客様相談室



W600



W900



W1200



▲ 高温を避ける


指はさみ注意

2人以上で組立

部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

①パネル × 1

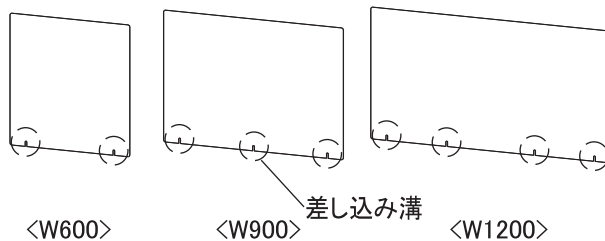


②台座

(W1200 4 個, W900 3 個, W600 2 個)



組立方法

パネル・台座の保護シートは組み立て前に剥がしてください。
組み立ては 2 人で行います。1 人が①パネルを支え
もう 1 人は①パネルの差し込み溝に②台座の差し込み溝を合わせて組み付けます。
(参考例 W1200) 差し込み溝同士がしっかりと差し込まれているか確認してください。

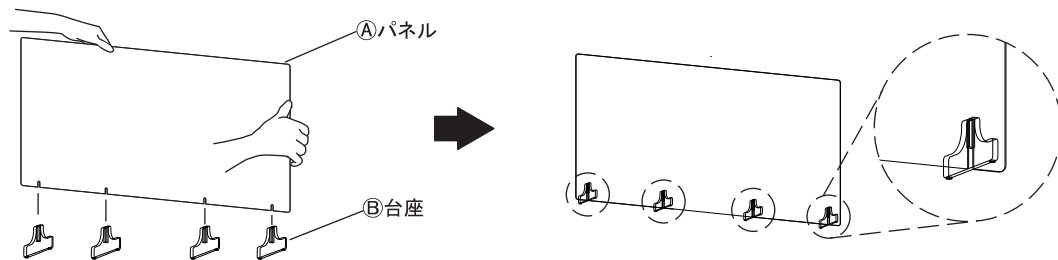

⚠ 移動時は組み付けたまま移動しないでください。破損の原因になります。

安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。
破損や倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、
傷害または物的損害が発生する場合があります。
その場合の責任は一切負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲商品に硬いものをぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲屋外や水がかかるような場所での使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水等の液体物をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取りそのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。ひびが生じる原因となります。

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
AP-6060N	600	150	600
AP-9060N	900	150	600
AP-1260N	1200	150	600

材質

本体 アクリル

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

MADE IN JAPAN