



組立の目安 20分 プリーマⅡ 木製格子型シェルフ ロー/ハイ用扉 グレー 組立説明書 SHWL (H) D2-GY

■ハイ用扉

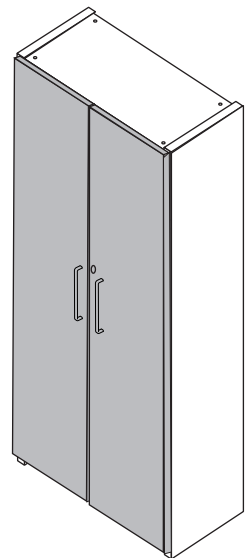

■ロー用扉

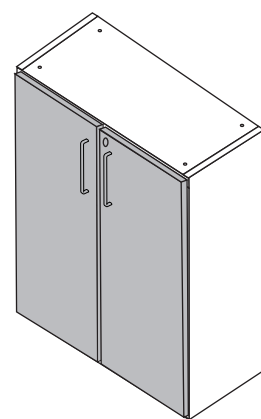

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。


① 右扉板×1 ② 左扉板×1

③ L字金具×1


■ハイ用扉

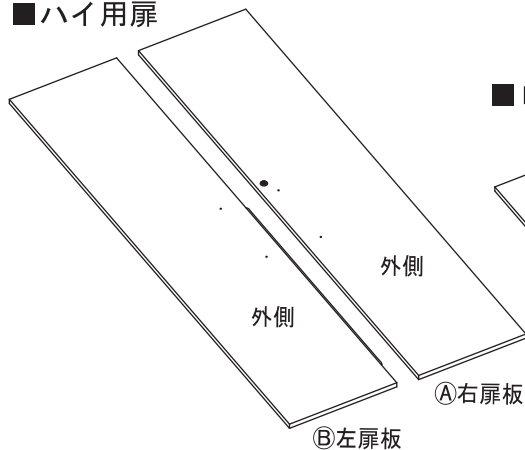

■ロー用扉

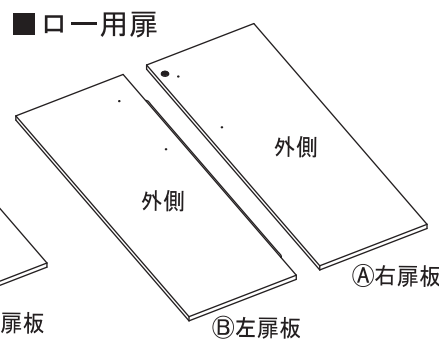

④ 丁番
ロー×4 ハイ×6



⑤ 十字穴付き
皿タッピンねじ
ロー×16、ハイ×24

⑥ 取手×2

⑦ 十字穴付き
トラスねじ大×2



⑧ 十字穴付き
トラスねじ小×4

⑨ 鍵×1組

(4×16)

(M6×12)

(M4×22)





⑧十字穴付き
トラスねじ小が取付済

⑥取手に取付済


1

③L字金具を⑧十字穴付きトラスねじ大で木製シェルフハイ・木製格子型シェルフは固定棚、木製シェルフローは天板に取り付けてください。

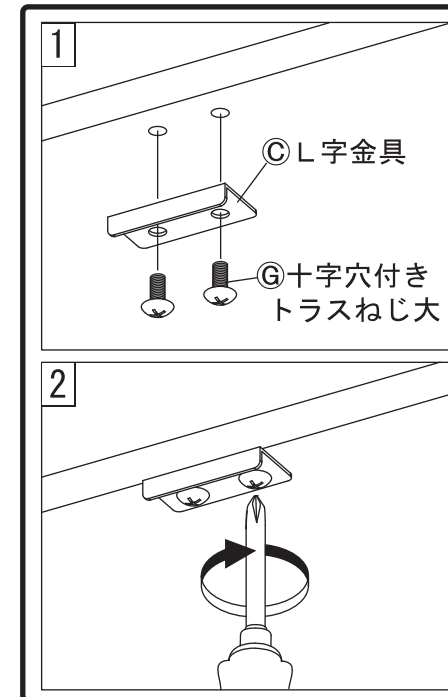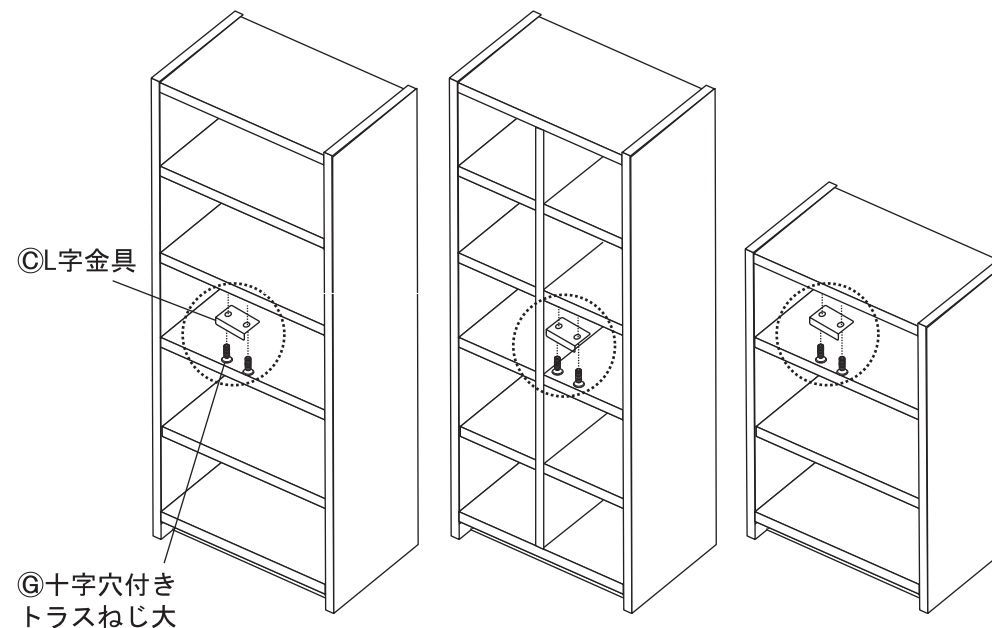

2


⑥取手に取り付け済みの⑧十字穴付きトラスねじ小をプラスドライバーで取り外してください。

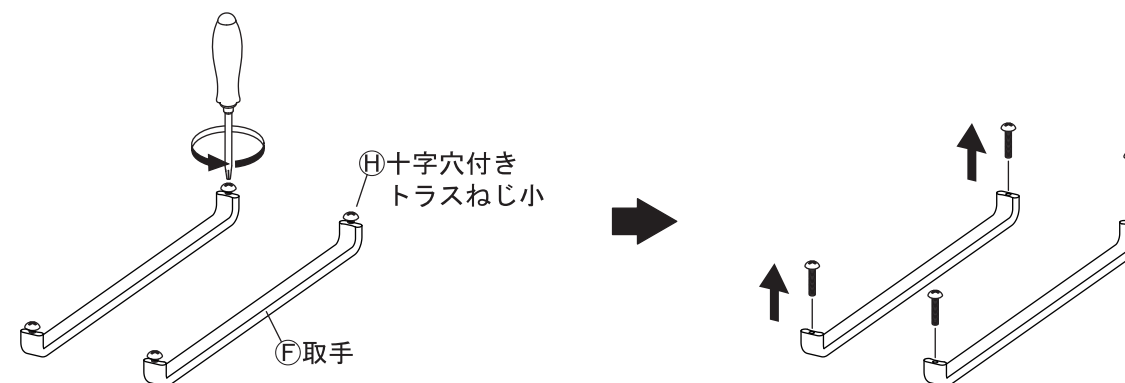


3

①右扉板と②左扉板に⑥取手を 2 で取り外した⑧十字穴付きトラスねじ小で取り付けます。

■ハイ用扉

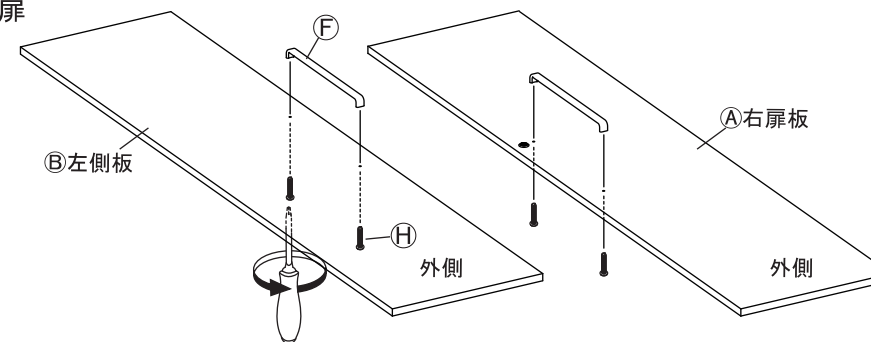


■ロー用扉


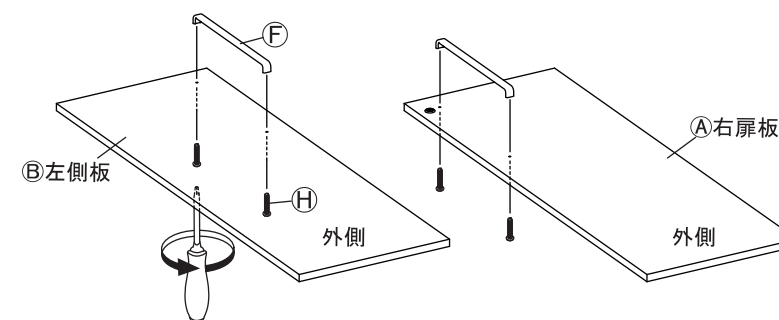


- 4 ④⑤左右扉板の内側に、⑥丁番を取り付けます。
⑥十字穴付き皿タッピンねじを使い、プラスドライバーでしっかりと締め付けてください。



■ハイ用扉

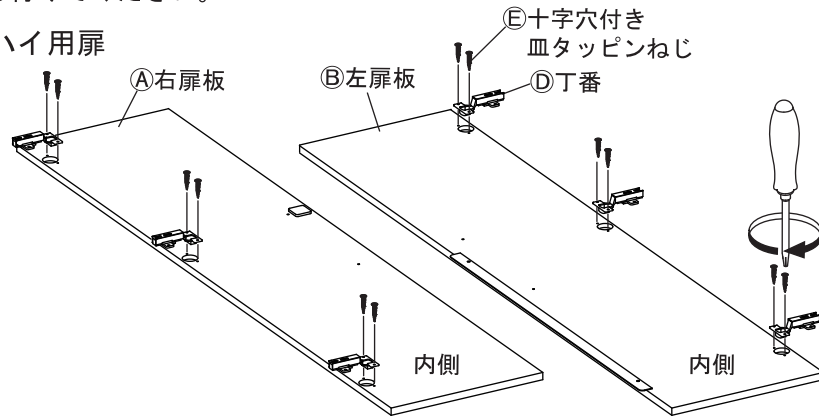

■ロー用扉

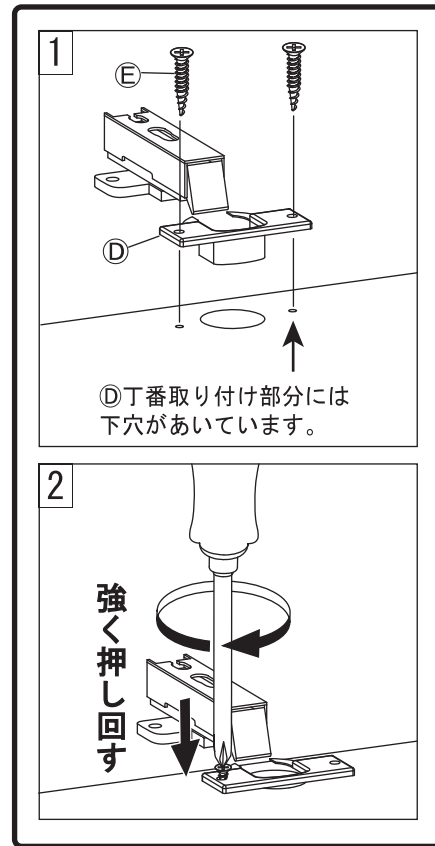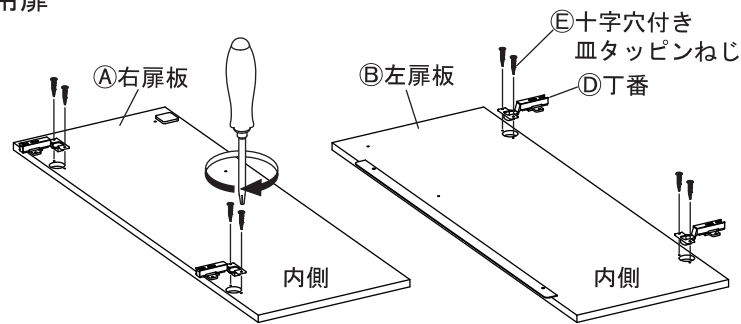


- 5 ⑥十字穴付き皿タッピンねじで④⑤左右扉板を取り付けます。必ず2人以上で組み立てを行ってください。一人が⑤左扉板を持ち、左側板の下穴に⑦丁番の穴位置を合わせます。もう一人がプラスドライバーを使って、⑥十字穴付き皿タッピンねじを強く押し込みながら回し入れてください。同様に、右側板に④右扉板も組み付けてください。
■＜丁番の調整方法＞を参考に、④⑤左右扉板が床と水平になるように調節してください。

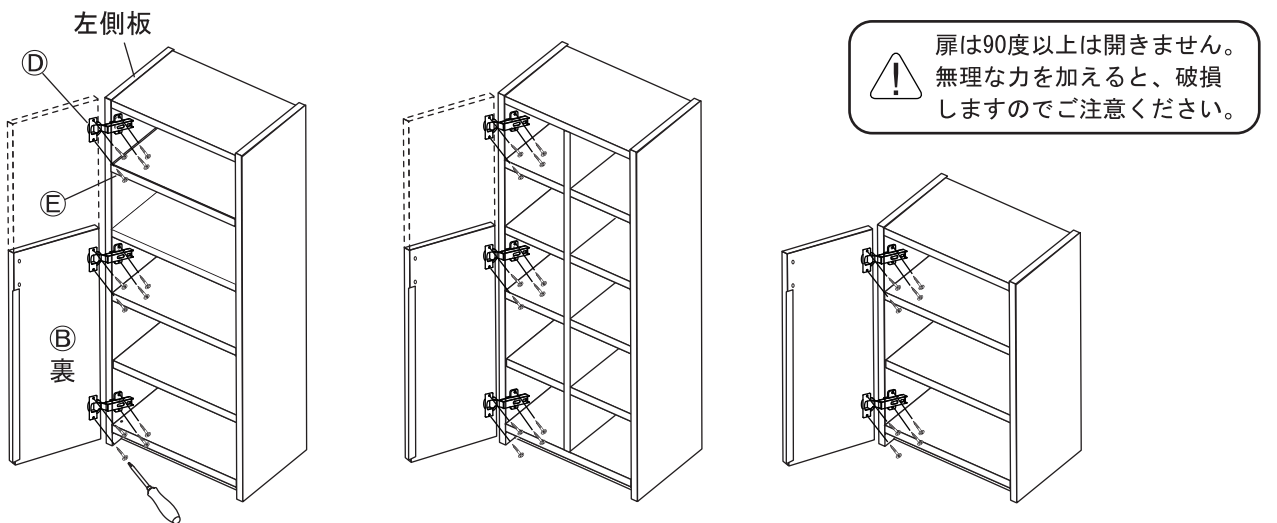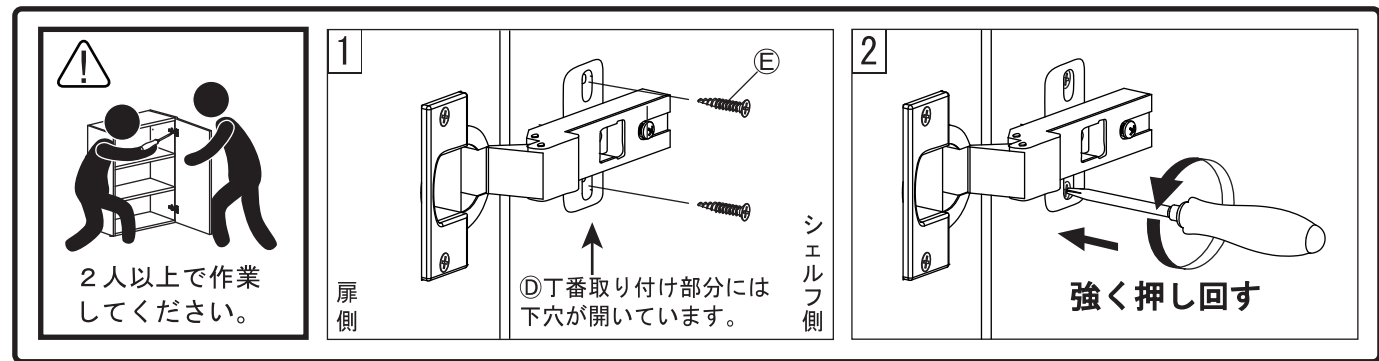

※反対側の扉も同様に取り付けてください。




- 6 カギの開閉を確認してください。カギの開閉がうまくいかない場合は ＜丁番の調整方法＞を参考に扉板を調整してください。※カギの紛失にご注意ください。

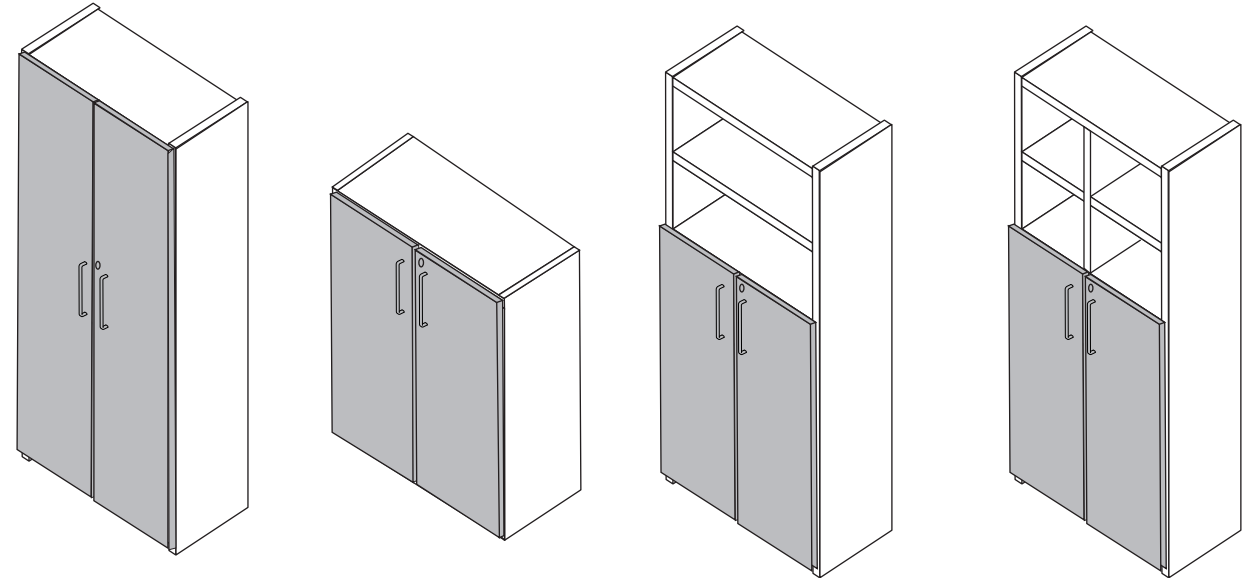

！ 簡易施錠のため、貴重品は保管しないでください。

＜丁番の調節方法＞

取り付けした扉板が天板と水平になるように丁番の位置を調節します。①～③のねじを緩めたり締め付けすることで微調整が可能です。必ず2人以上で作業を行い、1人が扉を支えた状態で作業を行ってください。

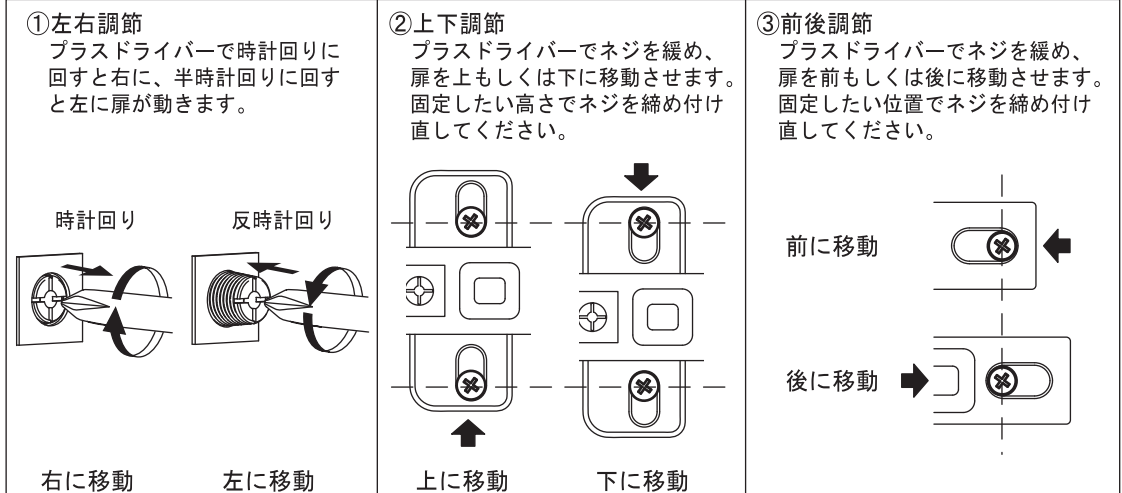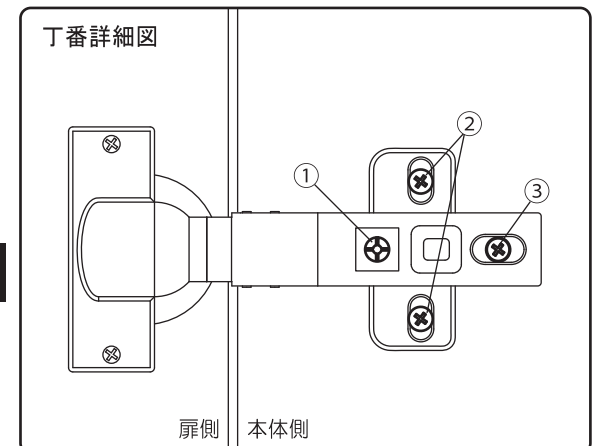

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗り腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHWLD2-GY	397	18 (取手含まず)	1101
SHWHD2-GY	397	18 (取手含まず)	1796


材質 合成樹脂化粧パーティクルボード
(メラミン樹脂)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

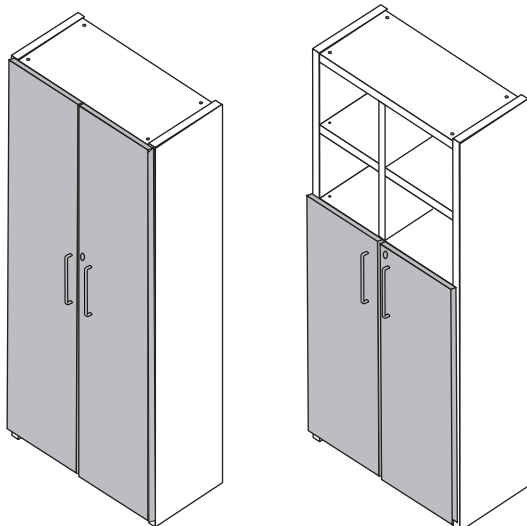

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 扉にゆがみや傾きはないか

…別項「丁番の調整方法」をご参照ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く)

AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

お客様相談室

☎0120-204-208

FAX 059-256-5333

申 込 番 号

品 名

商 品 番 号

プリーマII木製シェルフ ロー/ハイ用扉 グレー

お 買 上 日

年 月 日

お 買 上 サイト 名